


VARIFIX®-konsolikannake 41/41 Sinkitty teräs


Yleismallinen seinäkiinnike esimerkiksi putkien asentamiseen

- Varma pito tukevan pohjalevyn ansiosta
- Pohjalevyn pitkät poikittaiset reiät helpottavat kohdistusta
- Kiskon päätysuojus sisältyy toimitukseen

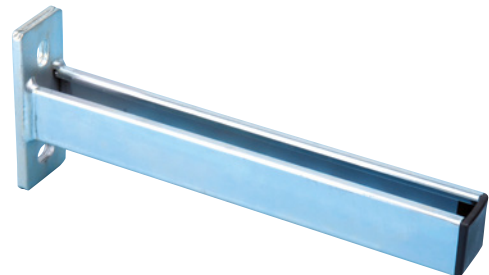

**ECO
LINE**


Pohjalevyn korkeus (H)	126 mm
Pohjalevyn leveys (B)	50 mm
Pohjalevyn paksuus (t)	8 mm
Profiilin korkeus (H _p)	41 mm
Profiilin leveys (B _p)	41 mm
Profiilin paksuus (t _p)	2,5 mm
Pitkän reiän pituus (LL ₁)	20 mm
Pitkän reiän leveys (LB ₁)	13 mm
Reikien väli (LA ₁)	75 mm
Pitkän reiän pituus 2 (LL ₂)	20 mm
Pitkän reiän leveys 2 (LB ₂)	12,5 mm
Reiän etäisyys 2 (LA ₂)	35 mm
Pinta/pinnoite	Sinkitty
Materiaali	Rakenneteräs, 1.0037 aikaisemmin S235 JR
Vastuullisuus, kestävä kehitys	Resursseja säästävä, Vähäpäästöinen/vähän saastuttava

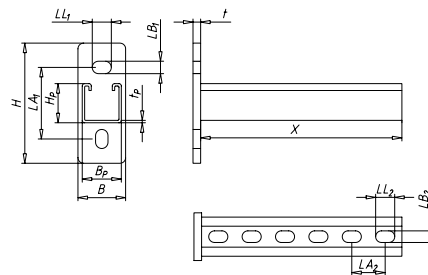

Tuotenumero	0862 009 060	0862 009 061	0862 009 062	0862 009 063
Kappalemäärä	1	1	1	1
Kannakkeen/kiinnikkeen tehollinen pituus (X)	315 mm	455 mm	630 mm	770 mm
Sallittu kuormitus kuormitustilanteessa 1	8,76 kN/m	4,2 kN/m	2,19 kN/m	1,47 kN/m
Sallittu kuormitus kuormitustilanteessa 2	2,76 kN	1,91 kN	1,38 kN	1,13 kN
Sallittu kuormitus kuormitustilanteessa 3	1,38 kN	0,96 kN	0,69 kN	0,56 kN
Sallittu kuormitus kuormitustilanteessa 4	1,38 kN	0,96 kN	0,69 kN	0,56 kN
Sallittu kuormitus kuormitustilanteessa 5	0,92 kN	0,64 kN	0,46 kN	0,38 kN
Palosuojaus testattu/sertifioitu	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei
Tuotteen paino	1124 g	1515 g	1972 g	2290 g
Pituus (kokonaispituus)	300 mm	450 mm	600 mm	750 mm

Lisätiedot ja -kuvat

Sopii esimerkiksi putkistojen asentamiseen

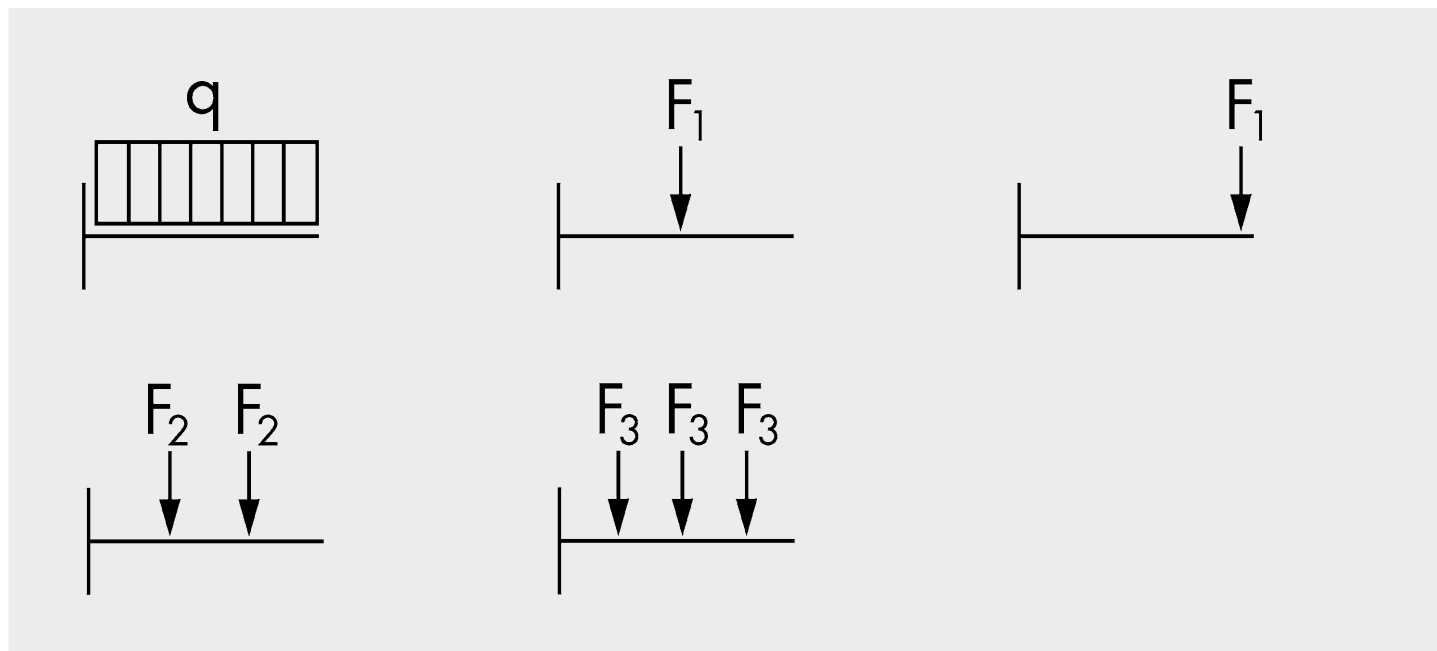

Ohjeet



Suorituskyvyn osoitus



Huomautus

- Ei sovellu ulkokäyttöön. Valitse ulkoasennukseen ruostumattomasta teräksestä valmistettuja tuotteita.
- Cradle to Cradle Certified -tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja sisältävät vain vähän haitallisia aineita. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Keskiössä on erityisesti

luonnonvarojen säästäminen esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.