

VARIFIX®-kiskojaalista

Raskaasti kuormitettavien C-asennuskiskojen kiinnittämiseen lattioihin, sisäkattoihin, seiniin, kuiluihin ja kanavarakenteisiin.


- Hyvä kuormituksen jakautuminen jäykän U-profiilin ansiosta

Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.



**ECO
LINE**

Soveltuu asennuskiskoon	41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 44 mm
Kannatinlevyn pituus (L)	135 mm
Kannatinlevyn leveys (B)	65 mm
Kannatinlevyn paksuus (t)	6 mm
Profiilin pituus (L _p)	120 mm
Profiilin sisäleveys (B _p)	41,5 mm
Profiilin korkeus (H _p)	41 mm
Profiilin paksuus (t _p)	4 mm
Pitkän reiän pituus (LL ₁)	25 mm
Pitkän reiän pituus 2 (LL ₂)	30 mm
Pitkän reiän leveys (LB ₁)	13 mm
Pitkän reiän leveys 2 (LB ₂)	13 mm
Reikien väli (LA ₁)	100 mm
Reiän etäisyys 2 (LA ₂)	37 mm
Reiän etäisyys 3 (LA ₃)	55 mm
Pinta/pinnoite	Sinkitty
Paino	805 g
Materiaali	Rakenneteräs, 1.0037 aikaisemmin S235 JR
Vastuullisuus, kestävä kehitys	Resursseja säästävä, Vähäpäästöinen/vähän saastuttava

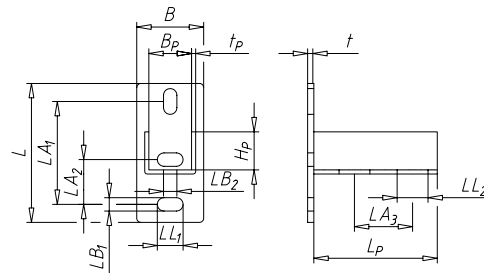

Tuotenumero 0862 005 112

Kappalemäärä: 1 / 10

Suorituskyvyn osoitus



Liittyvät tuotteet	Tuotenumero
VARIFIX®-kiskomutteri	0862 064 101
VARIFIX® Standardfix -lukituskiinnike esikoottu, mutterilla ja aluslevyllä, sinkitty	0862 100 041