

Holkkitiiviste, polyamidi PG/PK

- Sisäänrakennettu vedonpoistaja
- Suuri tiivistys- ja kiinnitysalue
- Helppo asentaa
- Valmistettu Saksassa

Väri	Vaaleanharmaa RAL 7035
Käyttölämpötila vähint./enint.	-20 - 100 °C
IP-suojaluokka	IP 68
Enimmäispaine	5 bar
Materiaali	PA 6 V-2 - Polyamidi
Halogeeni - vapaa	Kyllä
Silikoni - vapaa	Kyllä
Materiaali, tiivisterengas	Polykloropreeni-nitriilikumi, CR/NBR, halogenoitu
Käyttölämpötila vähint.	-20 °C
Käyttölämpötila enint.	100 °C




Kuva on viitteellinen

PG-liitäntä-kierre	Kaapelin halkaisija vähint./enint.	AV/Leukojen väli	Pituus (kokonaispituus)	Kaapelin halkaisija vähint.	Kaapelin halkaisija enint.	Tuotenumero	Kappalemäärä
PG 7	3-6,5 mm	15 mm	30,5 mm	3 mm	6,5 mm	0967 81 007	100
PG 9	4-8 mm	19 mm	34 mm	4 mm	8 mm	0967 81 009	100
PG 11	5-10 mm	22 mm	37 mm	5 mm	10 mm	0967 81 011	100
PG 13,5	6-12 mm	24 mm	39 mm	6 mm	12 mm	0967 81 013	100
PG 16	10-14 mm	27 mm	42,5 mm	10 mm	14 mm	0967 81 016	50
PG 21	13-18 mm	33 mm	47,5 mm	13 mm	18 mm	0967 81 021	50
PG 29	18-25 mm	42 mm	53 mm	18 mm	25 mm	0967 81 029	25
PG 36	22-32 mm	53 mm	61 mm	22 mm	32 mm	0967 81 036	10
PG 42	30-38 mm	60 mm	65 mm	30 mm	38 mm	0967 81 042	5

Voidaan säilyttää ORSY-järjestelmässä

Technical Information

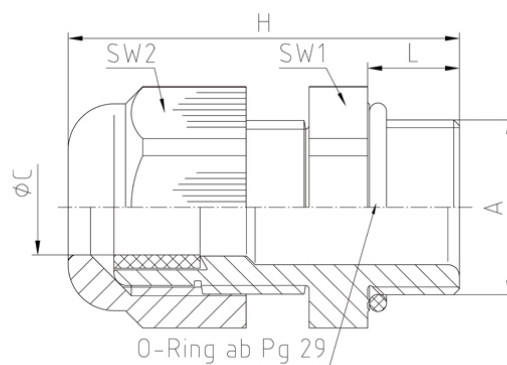

Suorituskyvyn osoitus



Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0967 81 007	Vastamutteri, polyamidi PG/PK	0967 85 007
0967 81 009	Vastamutteri, polyamidi PG/PK	0967 85 009
0967 81 011	Vastamutteri, polyamidi PG/PK	0967 85 011
0967 81 013	Vastamutteri, polyamidi PG/PK	0967 85 013
0967 81 016	Vastamutteri, polyamidi PG/PK	0967 85 016
0967 81 021	Vastamutteri, polyamidi PG/PK	0967 85 021
0967 81 029	Vastamutteri, polyamidi PG/PK	0967 85 029
0967 81 036	Vastamutteri, polyamidi PG/PK	0967 85 036
0967 81 042	Vastamutteri, polyamidi PG/PK	0967 85 042