


Holkkitiiviste, messinki PG/PK

- Sisäänrakennettu vedonpoistaja
- Kiertymisenestosuojus
- Suuri tiivistys- ja kiinnitysalue
- Helppo asentaa
- Valmistettu Saksassa

Käyttölämpötila vähint./enint.	-20 - 100 °C
IP-suojausluokka	IP 68
Enimmäispaine	5 bar
Materiaali	Messinki
Pinta/pinnoite	Nikkelöity
Materiaali, lamellisäke	Polyamidi PA 6 V-2
Materiaali, tiivisterengas	Nitriililuonnonkumi
Käyttölämpötila vähint.	-20 °C
Käyttölämpötila enint.	100 °C

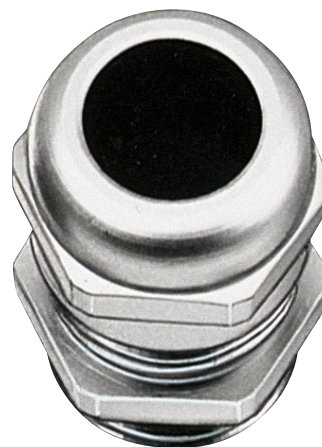


Kuva on viitteellinen

PG-liitäntä-kierre	Kaapelin halkaisija vähint./enint.	AV/Leukojen väli	Pituus	Kaapelin halkaisija vähint.	Kaapelin halkaisija enint.	Tuotenumero	Kappalemäärä
PG 7	3-6,5 mm	14 mm	24 mm	3 mm	6,5 mm	0967 82 007	5/100
PG 9	4-8 mm	17 mm	29 mm	4 mm	8 mm	0967 82 009	5/100
PG 11	5-10 mm	20 mm	29,5 mm	5 mm	10 mm	0967 82 011	5/100
PG 13,5	6-12 mm	22 mm	31,5 mm	6 mm	12 mm	0967 82 013	5/50
PG 16	10-14 mm	24 mm	31,5 mm	10 mm	14 mm	0967 82 016	5/50
PG 21	13-18 mm	30 mm	34 mm	13 mm	18 mm	0967 82 021	5/50
PG 29	18-25 mm	40 mm	39 mm	18 mm	25 mm	0967 82 029	1/25
PG 36	24-32 mm	50 mm	45 mm	24 mm	32 mm	0967 82 036	1/10

Sopii yhteen ORSY-varastojärjestelmän kanssa

Technical Information

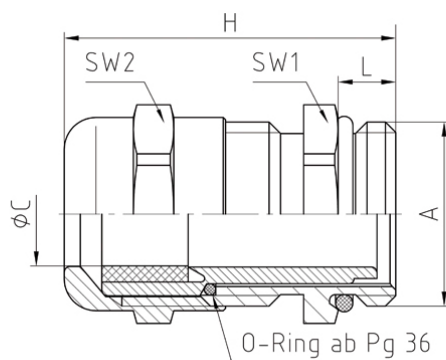

Samankaltaiset tuotteet kuin	Nimike	Tuotenumero
	0967 82 007	Vastamutteri, messinki PG/PK
	0967 82 009	Vastamutteri, messinki PG/PK
	0967 82 011	Vastamutteri, messinki PG/PK
	0967 82 013	Vastamutteri, messinki PG/PK
	0967 82 016	Vastamutteri, messinki PG/PK
	0967 82 021	Vastamutteri, messinki PG/PK
	0967 82 029	Vastamutteri, messinki PG/PK
	0967 82 036	Vastamutteri, messinki PG/PK