

VARIFIX®-salmiakkimutteri

Sopii myös hammastettuihin asennuskiskoihin

Kiinnitystyyppi


- Luistamaton tai leikkaava/ulkoneva liitos kuusioruuvilla, kierretapilla tai kierretangolla (4.6), aluslevyllä ja mutterilla
- Muotoon perustuva, luistamaton tai leikkaava /ulkoneva liitos

Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.



ECO
LINE

Leveys (B)	20 mm
Pituus (L)	35 mm
Paksuus (t)	6 mm
Pinta, pinnoite	Sinkitty
Materiaali	Teräs
Vastuullisuus, kestävä kehitys	Resursseja säästävä, Vähäpäästöinen/vähän saastuttava

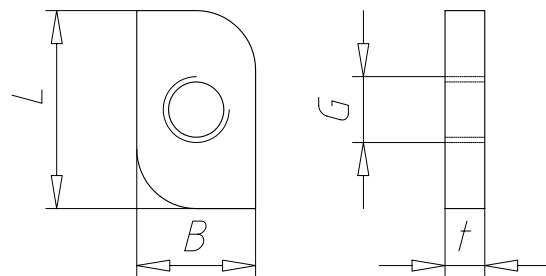

Soveltuu asennuskiskoon	Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (G)	Tuotteen paino	Tuotenumero	Kappalemäärä
41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm	M8	29,03 g	0862 064 008	100
41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 86 mm, 41 x 128 mm	M10	26,5 g	0862 064 010	100

Lisätiedot ja -kuvat

Suositellaan putkipidikkeiden suoraan kiinnitykseen tai asennuskiskon ja liitoskappaleen väliseen kiinnitykseen

Suorituskyvyn osoitus

