

Holkkitiiviste, messinki Metrinen, EN 60423/EN 62444

- Sisäänrakennettu vedonpoistaja
- Kiertymisenestosuojus
- Suuri tiivistys- ja kiinnitysalue
- Helppo asentaa
- Valmistettu Saksassa

Käyttölämpötila vähint./enint.	-20 - 100 °C
IP-suojausluokka	IP 68
Enimmäispaine	5 bar
Materiaali	Messinki
Pinta/pinnoite	Nikkelöity
Materiaali, tiivisterengas	Polykloropreeni-nitriilikumi, CR/NBR, halogenoitu
Materiaali, liitäntäkierteen tiivisterengas	NBR
Materiaali, lamellisäke	Polyamidi PA 6 V-2




Kuva on viitteellinen

Liitäntäkierre	Kaapelin halkaisija vähint./enint.	Kierteen pituus (metrinen kierre)	AV/Leukojen väli (SW)	Pituus (kokonaispituus)	Tuotenumero	Kappalemäärä
M12 x 1,5	3-6 mm	5 mm	14 mm	25 mm	0967 760 12	5/100
M16 x 1,5	5-9 mm	5 mm	17 mm	30 mm	0967 760 16	5/100
M20 x 1,5	9-13 mm	6 mm	22 mm	33,5 mm	0967 760 20	5/100
M25 x 1,5	11-16 mm	7 mm	27 mm	36,5 mm	0967 760 25	5/50
M32 x 1,5	14-21 mm	8 mm	34 mm	38 mm	0967 760 32	25
M40 x 1,5	19-27 mm	8 mm	43 mm	41 mm	0967 760 40	10
M50 x 1,5	24-35 mm	9 mm	55 mm	49,5 mm	0967 760 50	5
M63 x 1,5	32-42 mm	10 mm	65 mm	52,5 mm	0967 760 63	5

Sopii yhteen ORSY-varastojärjestelmän kanssa

Technical Information

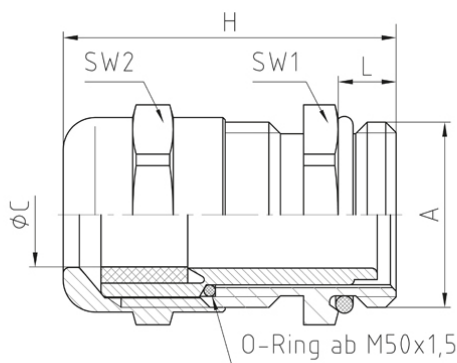

Suorituskyvyn osoitus



Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0967 760 12	Vastamutteri, messinki Metrinen, EN 60423 M12 x 1,5	0967 770 12
0967 760 16	Vastamutteri, messinki Metrinen, EN 60423 M16 x 1,5	0967 770 16
0967 760 20	Vastamutteri, messinki Metrinen, EN 60423 M20 x 1,5	0967 770 20
0967 760 25	Vastamutteri, messinki Metrinen, EN 60423 M25 x 1,5	0967 770 25
0967 760 32	Vastamutteri, messinki Metrinen, EN 60423 M32 x 1,5	0967 770 32
0967 760 40	Vastamutteri, messinki Metrinen, EN 60423 M40 x 1,5	0967 770 40
0967 760 50	Vastamutteri, messinki Metrinen, EN 60423 M50 x 1,5	0967 770 50
0967 760 63	Vastamutteri, messinki Metrinen, EN 60423 M63 x 1,5	0967 770 63