


Seinätulppa, nailonia

Kevyille kuormille (ei-kantavat kiinnitykset)

- Korkealaatuinen polyamidi (nailon)
- Ei halogeeneja eikä silikonista
- Lämmönkestävyys -40 °C...+80 °C
- Tulpan rakenne estää tulppaa leviämästä liian aikaisin läpiasennuksessa
- Kiertymisen estävä lukitus estää tulpan pyörähtämisen porareissä
- Laajenematon tulpan kaulus estää laatta- ja laastipintojen vauriot
- Läpiasennus tai esiasennus
- Asennukseen suositellaan ASSY-D-ruuvia

91

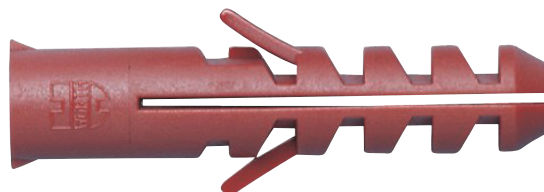


Kiinnityspaksuus (d a) enint. – edellytys	Riippuu ruuvien pituudesta
Vaadittu ruuvien/pulttien pituus (l s)	Liitososan paksuus (+ rappauksen/eristyksen paksuus) + ankkurin pituus + ruuvien halkaisija

Tuotenumero	0903 5 25	0903 6 30	0903 8 40	0903 10 50	0903 12 60	0903 14 75
Kappalemäärä	100/1000	100/500	100	50	25	20
Ankkurin/tulpan halkaisija	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm
Ankkurin/tulpan pituus (l)	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	75 mm
Asennussyvyys, (h nom)	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	75 mm
Poranterän koko, nimellishalkaisija (d 0)	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm
Vaadittu puuruuvien halkaisija (d scr.wood)	2,5–4 mm	3,5–5 mm	4,5–6 mm	6–8 mm	8–10 mm	10–12 mm
Vaadittu yleispuu-/levyruuvien halkaisija (d scr. particle)	4,5 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm
Vaadittu ruuvien halkaisija vähint.				6 mm	8 mm	10 mm
Vaadittu ruuvien halkaisija enint.				8 mm	10 mm	12 mm
Asennussyvyys, (h s)	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	75 mm
Keskinäinen etäisyys (a)	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm
Reunaetäisyys (a r)	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm
Porareian syvyys (t)	35 mm	40 mm	50 mm	65 mm	75 mm	85 mm



Voidaan säilyttää ORSY®-järjestelmässä

Lisätiedot ja -kuvat

- Muovitulppa kevyille kuormille (ei-kantavat kiinnitykset)
- Voidaan käyttää betonissa, umpitiilissä, umpinaisessa kalkkihiekkatiilissä ja kovassa luonnonkivessä
- Sopii verhokiskojen, seinähyllysten, kevyiden seinäkaappien, kehysten, kaapelikourujen, kaapelikiinnikkeiden, sähkökytkimien, pyyhelineiden, kylttien, liiketunnistimien, ripustettavien korien ja vastaavien kiinnitykseen
- Osien kiinnittämiseen yhdessä puu- tai yleisruuvin kanssa (joissa ei ole porakärkeä, vastakierrettä tai rengaskierrettä) (esimerkiksi ASSY-D)
- Voidaan käyttää ulkona tai kosteissa tiloissa yhdessä ruostumattomasta teräksestä valmistetun ruuvin kanssa




Poraa reikä



Asenna tulppa



Kiinnitä huomiota leviävän tulpan sijaintiin reuna-alueella käytettäessä



Asenna kiinnitettävä kappale

Huomautus

- Poraa reikätiileen reikä normaalisti poraten (älä käytä iskumekanismia)
- Porausjauhe on poistettava reiästä
- Ruuvin pituus = kiinnityspaksuus (+ laastin/eristeen paksuus) + tulpan pituus + ruuvin halkaisija