


Kevytbetonitulppa W-KL

**Ankkuri ABS-muovia, toissijaisiin kiinnityksiin.
Käytä yhdessä sopivan muovitulpparuuvin kanssa**

74

- Korkealaatuista ABS:ää
- Täysin homeenkestävä
- Lämpötilavakaa -40-°C...+80-°C
- Kiinnittyy lukittuen
- Laajenematon kiinnitystapa
- Pieni reuna- ja aksiaalivälitys mahdollinen
- Asennukseen suositellaan ASSY-D-ruuvia

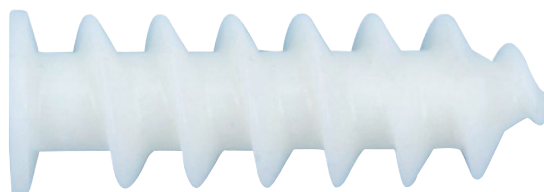

Materiaali	ABS akryylnitriilibutadienistyreeni
Ankkurin/tulpan halkaisija	18 mm
Poranterän koko, nimellishalkaisija (d 0)	10 mm
Vaadittu yleis puu-/levyruuvien halkaisija	4,5 - 6 mm
Reiän halkaisija, ankkurointialusta (d Bau)	6,5 mm
Lämmönkestävyys vähint.	-40 °C
Lämmönkestävyys enint.	80 °C
Kiinnitys-/ankkurointialustan vähimmäispaksuus (d) (suositeltu)	80 mm
Asennussyvyys, (h s)	50 mm
Keskinäinen etäisyys (a)	100 mm

Tuotenumero 0903 50

Kappalemäärä: 100



ORSY®-yhteensopiva

Suorituskykytiedot			
Tulpan halkaisija (mm)			18 (kaulus)
Suositeltava vetokuorma	Kevytbetoni PB2	F _{rec.} (kN)	0,25
	Kevytbetoni ≥ PB4		0,33
	Kipsilevyseinä ≥ 5 N/mm ²		0,33
Suositeltava leikkauskuorma	Kevytbetoni PB2	F _{rec.} (kN)	0,30
	Kevytbetoni ≥ PB4		0,40
	Kipsilevyseinä ≥ 5 N/mm ²		0,40


Ominaisarvot		
Keskinäinen etäisyys	a ≥ (mm)	100
Reunaetäisyys	a _r ≥ (mm)	100
Porareian syvyys	f ≥ (mm)	60
Asennussyvyys	h _s ≥ (mm)	50
Kiinnitys-/ankkurointialustan paksuus vähint.	d ≥ (mm)	80
Ruuvien kierteen halk.	d _{thr} (mm)	4,5-6
Poran nimellishalkaisija	d _{drl} (mm)	10
Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa	d _{com} (mm)	6,5

Lisätiedot ja -kuvat


- Ei-kantaviin kiinnityksiin kevytbetonissa
- Kappaleiden kiinnittämiseen yhdessä puu- tai yleisruuvien kanssa (esim. ASSY-D)
- Ulkotiloihin tai märkiin tiloihin asennettaessa on käytettävä ruostumattomasta teräksestä valmistettua ruuvia

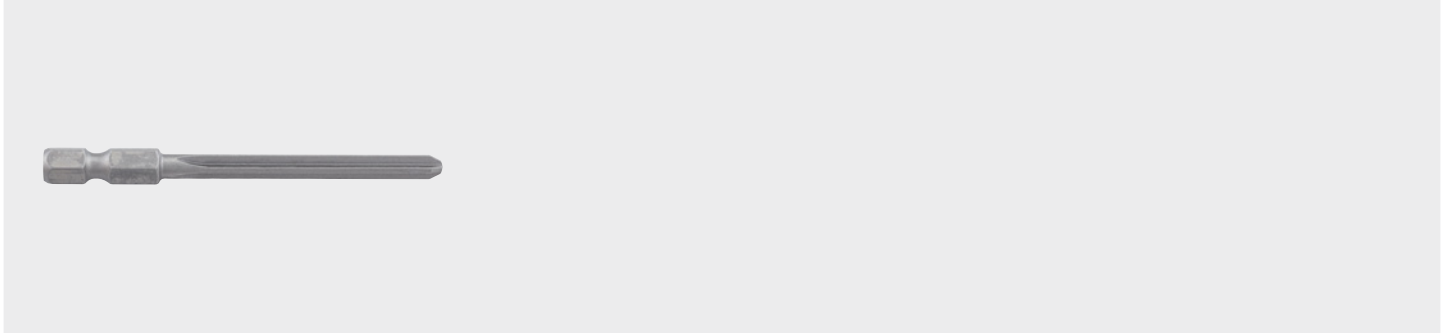

Poraa reikä



Asenna tulppa



Asenna kiinnitettävä kappale

Liittyvät tuotteet	Tuotenumero
Tulppakärki, asennustyökalu SHARK ISO 50- ja W-KL-tulpille	0903 500