

Kuljetusrullakon pyörä, kääntyvä pidike


Polyuretaanirenkaat, polyamidi 6 -keskiö

- Liukulaakeroitu napa
- Kovuus: 60±3 Shore D
- Erinomainen liukuminen ja elastisuus, vähäinen pyörimisvastus
- Kestää hyvin kulumista ja repeytymistä, pitkä käyttöikä
- Käyttölämpötila: -15 °C...+80 °C
- Kotelo valmistettu sähkösinkitystä teräslevystä
- Kaksirivinen rasvavoideltu kuulalaakeri
- Pölynsuojarengas
- Sopii erilaisille lattiatyypeille

Haarukka ruostumatonta terästä



Käyttölämpötila vähint.	-15 °C
Käyttölämpötila enint.	80 °C

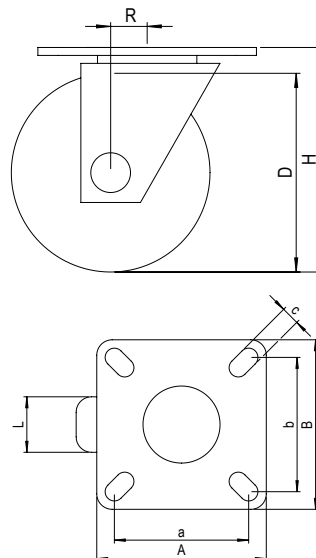

Tuotenumero	0683 567 901	0683 567 902	0683 567 903	0683 567 904
Kappalemäärä	1	1	1	1
Rullan/pyörän halkaisija (D)	100 mm	125 mm	150 mm	200 mm
Rullan/pyörän leveys (L)	30 mm	35 mm	45 mm	50 mm
Korkeus (H)	128 mm	156 mm	194 mm	240 mm
Kantavuus	170 kg	220 kg	300 kg	300 kg
Pituus (kokonaispituus) (A)	100 mm	100 mm	140 mm	140 mm
Leveys (B)	85 mm	85 mm	110 mm	110 mm
Reikien väli (a)	80 mm	80 mm	105 mm	105 mm
Reiän etäisyys 2 (b)	60 mm	60 mm	80 mm	80 mm
Pitkän reiän halkaisija (c)	9 mm	9 mm	11 mm	11 mm
Shore A -kovuus				60 +/- 3
Shore A -kovuus vähintään/enintään	57-63	57-63	57-63	
Pultin reiän syvyys (R)	35 mm	37 mm	56 mm	

Lisätiedot ja -kuvat

Sopii ympäristöihin, jotka altistuvat säälle, alkoholeille ja glykoleille, heikoille orgaanisille- ja mineraalihapoille sekä vedelle. Nämä pyörät sopivat tekstiili- ja kemikaalialalle, nahkatehtaisiin, hotelleihin ja sairaaloihin.

Ilmoitetut mitat eivät ole sitovia. Tekniset muutokset mahdollisia!