


Jousiankkuriruuvi, tyyppi W-FK aluslevyllä ja messinkisellä sormimutterilla, sinkittyä terästä

Ei-kantaviin kiinnityksiin väliseiniin/ontelos-einärakenteisiin, ontelokattorakenteisiin ja kaikenlaisiin paneelirakennusmateriaaleihin

- Jousiankkuri aukeaa automaattisesti kaikissa asennoissa
- Jousiankkuri on suunniteltu siten, ettei sitä tarvitse asentaa yhtä syvälle reikään kuin kippiankkuria
- Pidempi ja säädettävä tehollinen pituus
- Täysin esiasennettu
- Väkäset estävät kiertymisen, ankkuri ei liiku asennuksen aikana
- Kuormitus jakautuu suurelle pinnalle, mikä takaa hyvän pitovoiman

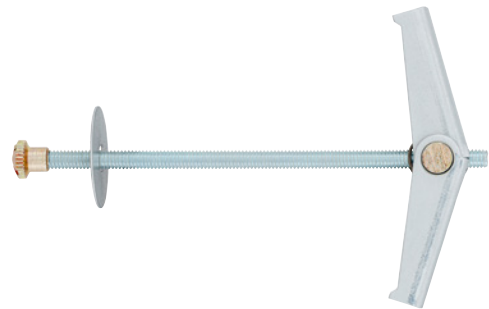

62

Ankkurin/tulpan halkaisija	4 mm
Ankkurin/tulpan pituus (l)	90 mm
Reiän halkaisija, ankkurointialusta (d Bau)	5 mm
Ontelon syvyys (h) vähint.	40 mm
Poranterän koko, nimellishalkaisija (d 0)	14 mm
Kiinnityspaksuus enint. (d a)	69 mm
Materiaali	Teräs
Pinta/pinnoite	Sinkitty
Malli	Aluslevyllä ja rihlatulla MS mutterilla/sormimutterilla
Ankkurin murtokuormitus/vetolujuus (F failure)	2 kN
Kierteen tyyppi	Metrisen kierre

Tuotenumero 0904 741

Kappalemäärä: 25


Suorituskytiedot

Ankkurin halkaisija (mm)			M3	M4
ankkurin murtoarvot	Pinnan kantavia ominaisuuksia ei oteta huomioon	F _{break} (kN)	1,0 ¹⁾	2,0 ¹⁾
			Tyyppi W-FKH 0.1 koukku taipuu ylös	Tyyppi W-FKH 0.3 koukku taipuu ylös

¹⁾ Kierretapin rikkoutuminen tai kallistuselementin pettäminen

Lisätiedot ja -kuvat

Ankkuri verho- ja hylläkiskojen, kytkimien ja kevyiden kiinnikeiden kiinnittämiseen

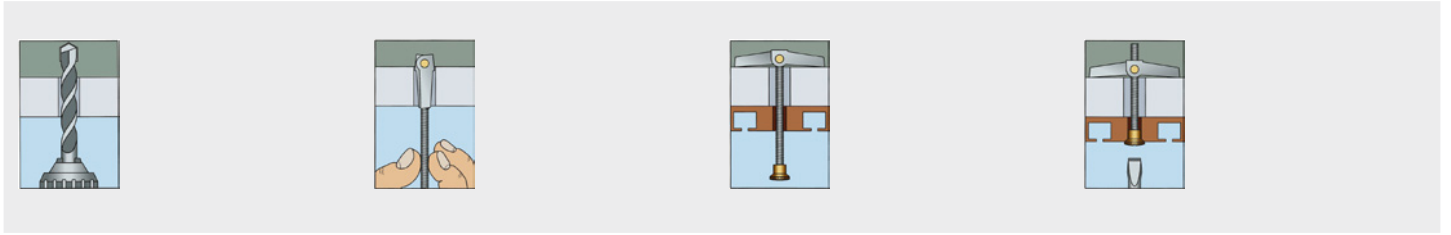

Liittyvät tuotteet	Tuotenumero
MFD-S-poranterä, multi-purpose, lieriövarsi Pituus (kokonaispituus) 150 mm; Halkaisija 12 mm	0641 201 215
MFD-S-poranterä, multi-purpose, lieriövarsi Pituus (kokonaispituus) 220 mm; Halkaisija 14 mm	0641 201 422