



Vaihtokierremutteri, supistusnipa

Liitoskappale asennusosien väliin, kun kierteen halkaisijat ovat erilaiset

Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.

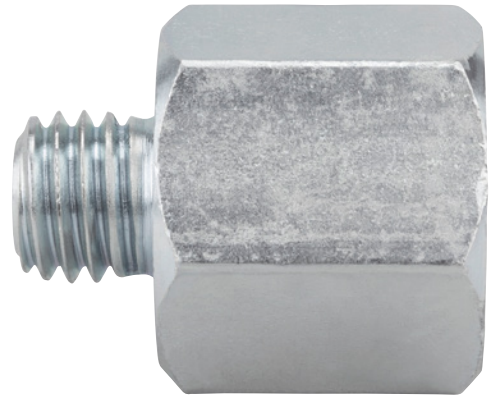

Pinta/pinnoite	Sinkitty
Materiaali	Teräs
Lujusalue vähintään	400 N/mm ²
Vastuullisuus, kestävä kehitys	Resursseja säästävä, Vähäpäästöinen

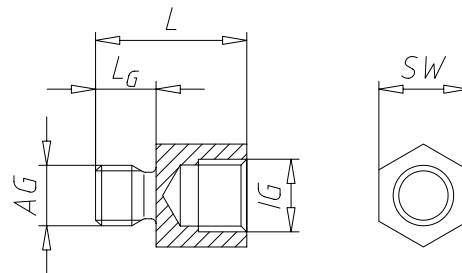


Pituus (kokonaispituus) (L)	Liitöntäkierre (IG)	Lähdön kierre (AG)	Pituus (ruuvin ulkokierre) (L _G)	AV/Leukojen väli (SW)	Tuotteen paino	Tuotenumero	Kappalemäärä
20 mm	SK M6	Ulkokierre M8	8 mm	13 mm	14,4 g	0862 091 000	50
19 mm	SK M8	UK M6	7 mm	13 mm	11,25 g	0862 091 020	100
21 mm	SK M8	UK M10	8 mm	13 mm	14,93 g	0862 091 022	100
23 mm	SK M8	UK M12	10 mm	13 mm	17,5 g	0862 091 023	50
23 mm	SK M10	Ulkokierre M8	8 mm	13 mm	12,77 g	0862 091 041	100
23 mm	SK M10	UK M12	10 mm	13 mm	15 g	0862 091 043	50
23 mm	SK M12	Ulkokierre M8	8 mm	17 mm	19 g	0862 091 061	50
25 mm	SK M12	UK M10	10 mm	17 mm	23,99 g	0862 091 062	100

Sopii yhteen ORSY-varastojärjestelmän kanssa

Lisätiedot ja -kuvat

esim. kierretanko M10 ja putkenkannake M8

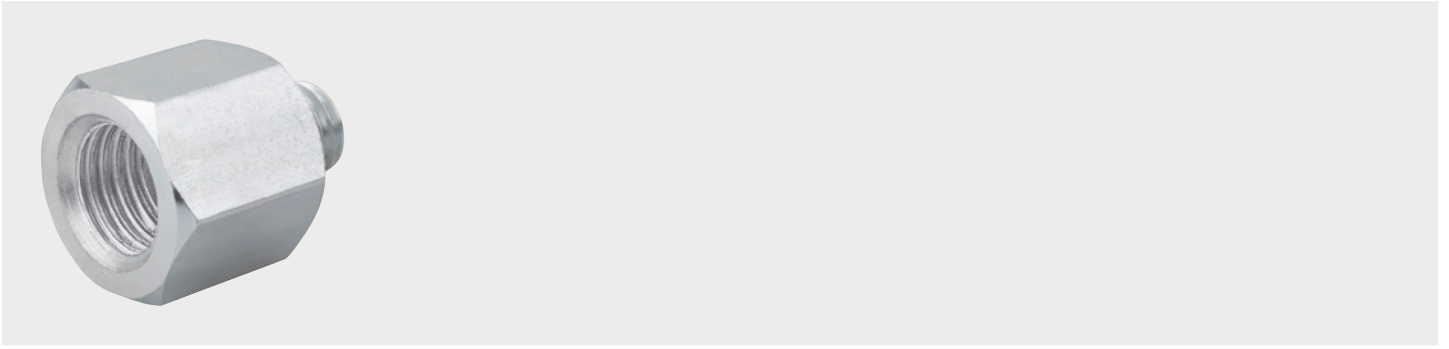

Suorituskyvyn osoitus



Huomautus

Ei sovellu dynaamisiin liitoksiin!