

Kääntöpyörä ja lukitusjarru

**Vakiomalliset täyskumirenkaat, teräslevyvan-
teet, ei irtoavaa pinnoitetta, jäljetön, harmaa**


- Liukulaakeroitu napa
- Ei vaurioita lattiaa
- Kovuus: 80±5 Shore A
- Kulutusta kestävät täyskumirenkaat
- Vanne koostuu kahdesta teräslevystä, ja se on vahvistettu ja sähkösinkitty
- Hiljainen
- Vähäinen pyörimisvastus
- Käyttölämpötila: -20 °C...+60 °C
- Kotelo valmistettu sähkösinkitystä teräslevystä
- Kaksirivinen voideltu kuulalaakeri
- Pölynsuojarahka



Käyttölämpötila vähint.	-20 °C
Käyttölämpötila enint.	60 °C

					
Tuotenumero	0683 567 871	0683 567 872	0683 567 873	0683 567 874	0683 567 875
Kappalemäärä	1	1	1	1	1
Rullan/pyörän halkaisija (D)	80 mm	100 mm	125 mm	160 mm	200 mm
Kantavuus/nostokyky	65 kg	80 kg	130 kg	180 kg	230 kg
Korkeus (H)	107 mm	128 mm	156 mm	199 mm	240 mm
Rullan/pyörän leveys (L)	25 mm	30 mm	37,5 mm	40 mm	50 mm
Pultin reiän syvyys (R)	37 mm	35 mm	37 mm	56 mm	56 mm
Reikien väli (a)	80 mm	80 mm	80 mm	105 mm	105 mm
Reiän etäisyys 2 (b)	60 mm	60 mm	60 mm	80 mm	80 mm
Pituus (A)	100 mm	100 mm	100 mm	140 mm	140 mm
Leveys (B)	85 mm	85 mm	85 mm	110 mm	110 mm
Pitkän reiän leveys (c)	9 mm	9 mm	9 mm	11 mm	11 mm

Technical Information

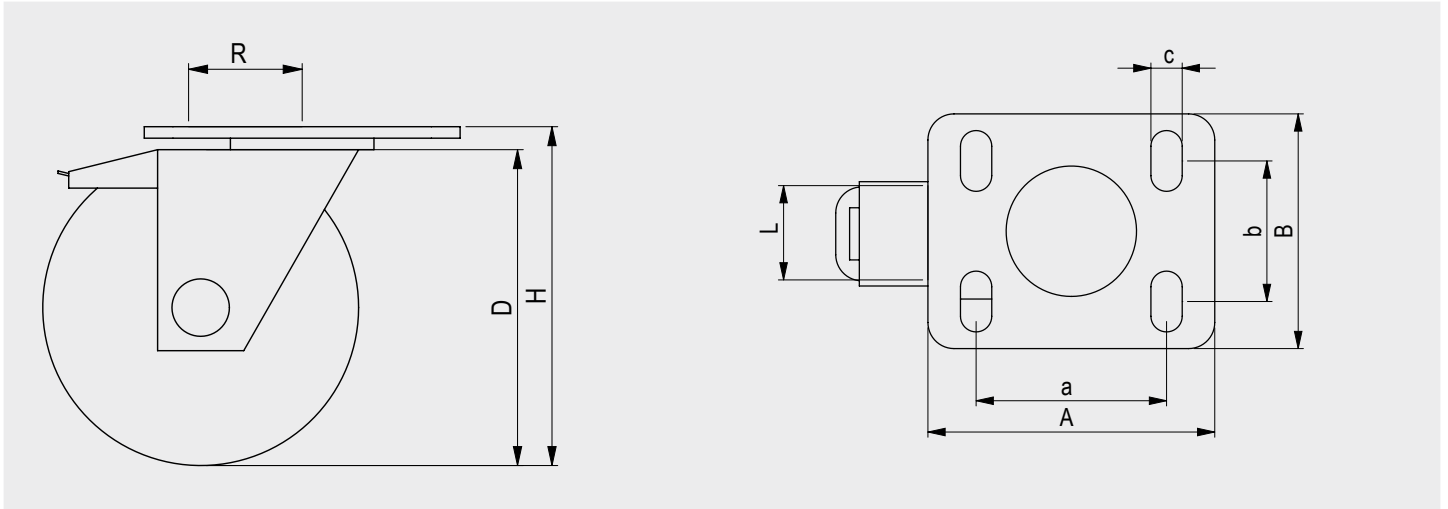

Lisätiedot ja -kuvat

Kosteisiin ympäristöihin. Kestää laimennettuja happoja. Ei kestä orgaanisia liuottimia ja öljyjä. Pyöriä käytetään huonekaluissa, verstaatioissa, näytteillepanossa, teollisuudessa, käsitöissä sekä hotelleissa ja sairaaloissa.

Ilmoitetut mitat eivät ole sitovia. Tekniset muutokset mahdollisia!