

Kipsilevyankkuri W-GS, tyyppi K vahvistetulla keskiöntikärjellä

Nopeisiin ja edullisiin kiinnityksiin kipsilevyyn ilman esiporausta ja erillistä asennustyökalua. Kuusikulmaisella vääntiöllä

73

- Laadukasta muovia
- Kiinnittyä muotoon perustuvalla lukituksella
- Nopea asentaa akkuruuvinvääntimellä ja ruuviin sopivalla kärjellä: ei vaadi erillistä asennustyökalua tai esiporausta
- Vääntiö mahdollistaa ankkurin asentamisen PZ-, AW- tai TX-kärjellä, voima välittyy kuusikulmaisen vääntiön kautta
- Kierrelukitus laukeaa, kun ruuvi kierretään paikalleen. Kun ruuvi kierretään ulos, kipsilevyankkuri ei käänny sen mukana, vaan pysyy paikallaan pohjamateriaalissa
- Vaatii vain vähän tilaa levyn takana (15 mm)
- Kappaleen voi kiinnittää puu- tai yleisruuvilla
- Kipsilevyankkurin ja ruuvien voi asentaa samalla kärjellä
- Keskiöntikärki mahdollistaa helpon asemoinnin ja levyyn poraamisen
- Asennukseen suosittelemme ASSY®-D-ruuveja



Kuva on viitteellinen

Ankkurin/tulpan pituus (l) (l)	33 mm
Materiaali	Muovi
Vaadittu yleis puu-/levy-ruuvien halkaisija	4,5 - 5 mm
Reiän halkaisija, ankkurointialusta (d Bau)	6,5 mm
Kiinnitys-/ankkurointialustan vähimmäispaksuus (d) (suositeltu)	9,5 mm
Kiinnityspaksuus (d a) enint. - edellytys (da)	Riippuu ruuvien pituudesta
Lämmönkestävyys vähint.	-40 °C
Lämmönkestävyys enint.	80 °C
Reunaetäisyys (a r)	50 mm
Keskinäinen etäisyys (a)	100 mm

Tuotenumero 0903 251 1

Kappalemäärä: 200



Suorituskytiedot

Ankkurin halkaisija (mm)			Tyyppi K
Suositeltava veto-kuorma	Kipsilevy $d \geq 12,5$ mm	$F_{rec.}(kN)$	0,1
	Kipsilevy $d \geq 25$ mm		0,1
	Kipsikuitulevy		-

Suositeltava poikittaiskuormitus	Kipsilevy $d \geq 12,5 \text{ mm}$	$F_{rec.} (kN)$	0,12
	Kipsilevy $d \geq 25 \text{ mm}$		0,12
	Kipsikuitulevy		-

Lisätiedot ja -kuvat

- Kevyiden kappaleiden kiinnittämiseen kipsilevyyn. Soveltuu erittäin hyvin käytettäväksi 4,5 mm halkaisijan ASSY®-D-ruuvien kanssa
- Voidaan käyttää kaikkien 1/4 tuuman kärkien kanssa

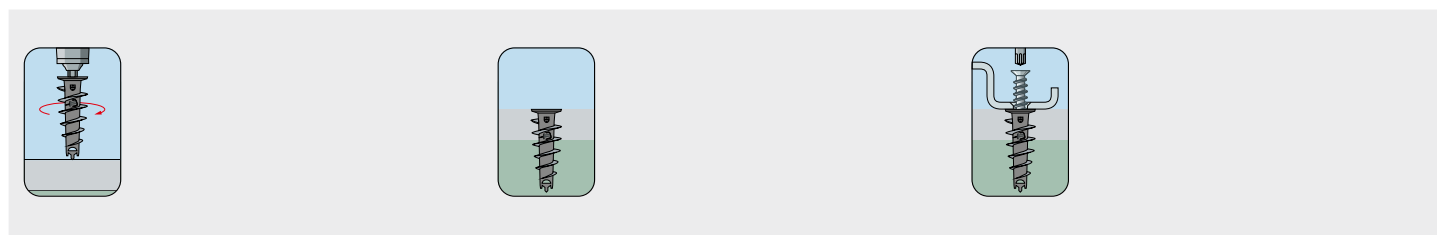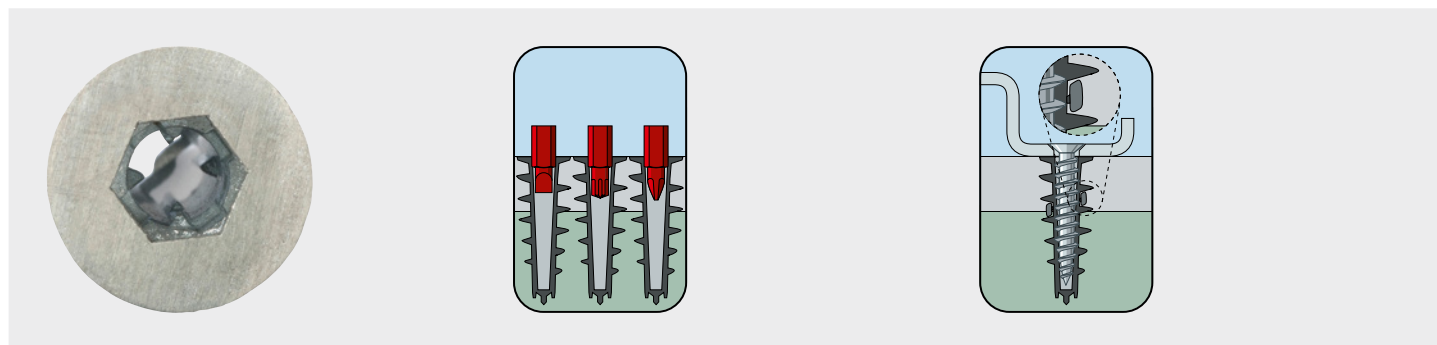

Huomautus

- Käytä kappaleen kiinnittämiseen Ø 4,5 mm:n ASSY®-D-ruuvia tai puu-/yleisruuvia, jossa ei ole porakärkeä, vastakierrettä tai rengaskierrettä
- Voidaan käyttää kosteissa tiloissa ruostumattomasta teräksestä valmistetun ruuvien kanssa
- Lasikuituvahvisteisesta muovista valmistettu tyypin K ankkuri sopii vakiokipsilevyille