


Kiinnitysankkuri, W-MH/L, metallia, matalakupukanta

Varma ratkaisu helppoon ja pitävään kiinnitykseen kaikenlaisissa ontelorakenteisissa seinissä. Kiinnittämiseen käsitöillä asennuspihdeillä

- Erinomainen pitoteho laajenevien tukielementtien ja suuren kontaktipinnan ansiosta
- Helppo asennus tuotteeseen liittyvillä asennuspihdeillä
- Esikoottu metrisen matalakupukantaisen ruuvin kanssa
- Kiertymisen estävät lukitusväkäset kauluksessa estävät pyörähtämisen porareissä
- Matalakupukantaista ruuvia voidaan löysätä menettämättä pitotehoa

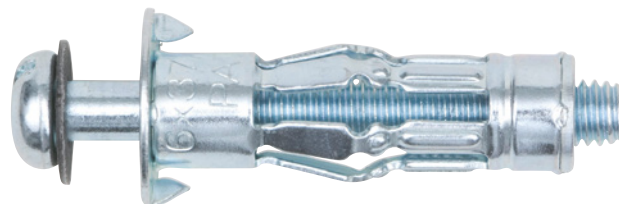

Kuva on viitteellinen



Malli	Matala kupukantaisella ruuvilla
Materiaali	Teräs
Pinta/pinnoite	Sinkitty

Kierrteen tyyppi x ankkurin halkaisija	Levyn paksuus /alakan-naksen paksuus vähint./enint. (d a)	Poranterän koko, nimellishalkaisija (d 0)	Holkin pituus (l _{HÜ})	Ruuvien pituus	Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa (d f)	Tuotenumero	Kappalemäärä
M4	8-15 mm	8 mm	40 mm	47 mm	5 mm	0903 524 40	100
M5	5-16 mm	10 mm	53 mm	66 mm	6 mm	0903 525 53	100
M5	5-13 mm	10 mm	37 mm	49 mm	6 mm	0903 525 37	100
M6	5-16 mm	12 mm	55 mm	66 mm	7 mm	0903 526 55	100
M6	5-13 mm	12 mm	37 mm	49 mm	7 mm	0903 526 37	100
M6	16-32 mm	12 mm	66 mm	78 mm	7 mm	0903 526 66	100

Suorituskytiedot

Ankkurin halkaisija (mm)		M4	M5	M6
Suositeltu kuorma ₁	Kipsilevy d ≥ 12 mm	F _{rec.} (kN)	0,20	0,20
	Kipsilevy d ≥ 25 mm	F _{rec.} (kN)	0,30	0,30
	Kovalevy d ≥ 4 mm	F _{rec.} (kN)	0,20	0,20
	Kovalevy d ≥ 10 mm	F _{rec.} (kN)	0,20	0,30
	Lastulevy d ≥ 10 mm	F _{rec.} (kN)	0,25	0,25
	Onteloharkko kattoon d ≥ 30 mm	F _{rec.} (kN)	0,30	0,30
Onton hohkakiven palonkestävyys ²		F90 [in kN]	-	-



Ominaisarvot

KierreØ	d _{thr} [mm]	M4	M5	M6
Poran nimellishalkaisijaØ	d _{drl} [mm]	8,0	10,0	12,0
ReikäØ komponentissa	d _{com} [mm]	5	6	7

Lisätiedot ja -kuvat

- Ei-kantaviin kiinnityksiin levyistä valmistettuihin onttoihin kevytrakenneseiniin ja onteloharkkoista tai -laatoista valmistettuihin kattoihin, joiden paksuus on enintään 45 mm ja joiden takana on ontelo
- Valaisinten, verhotankojen, rimojen ja kiskojen, hyllyjen, kaapelikanavien, kehyksien, pienten kuumavesivaraajien, konsolien,

putkikiinnikkeiden ja muiden vastaavien kiinnittämiseen.

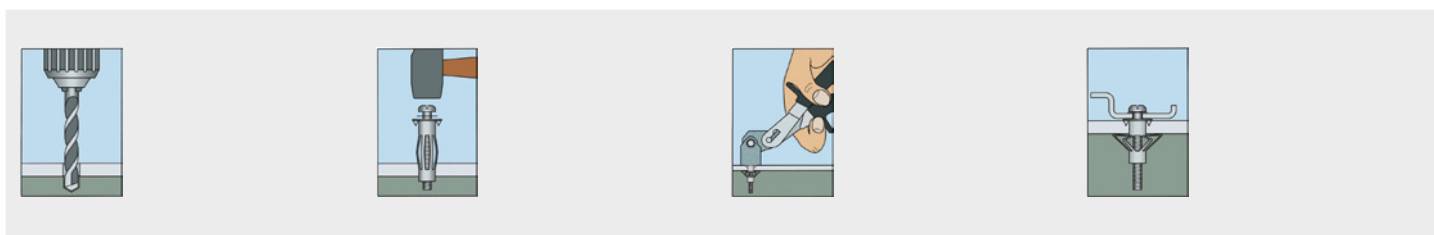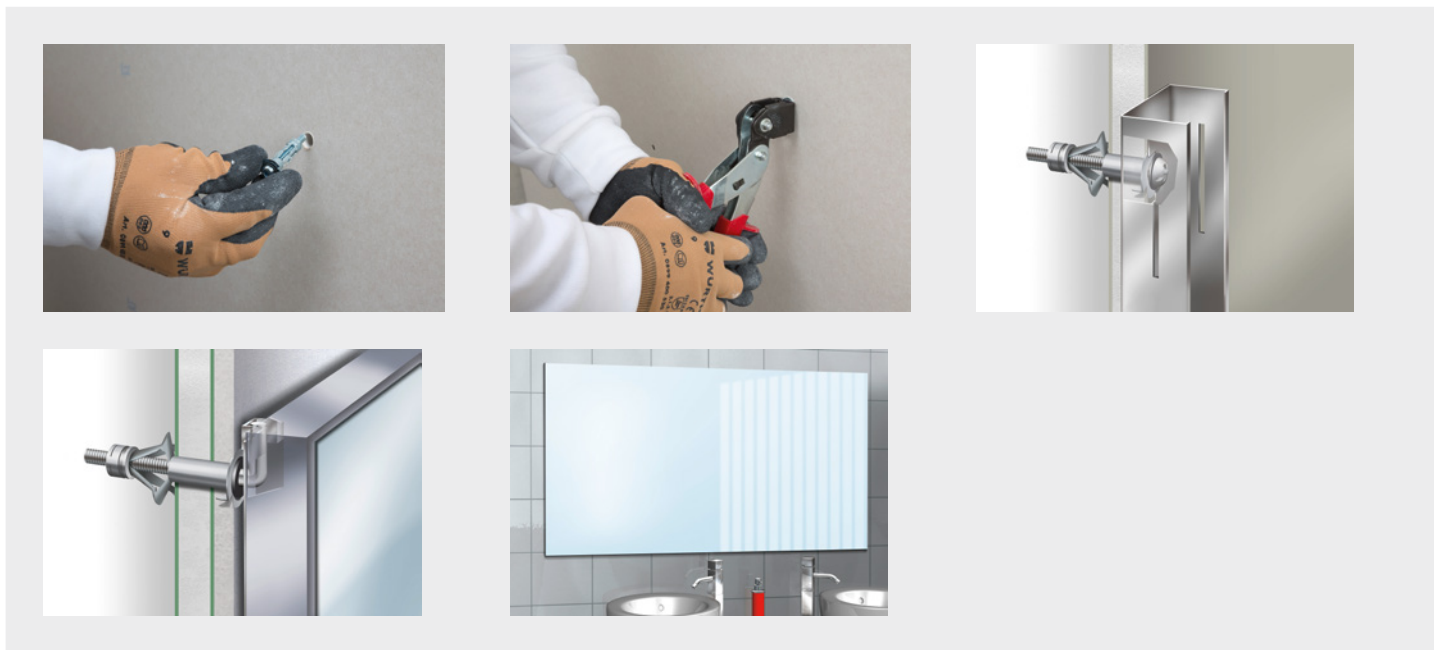

Testiraportit, hyväksynät, lisenssitiedot

Palonkestävyys testattu ontossa hohkakivessä

Huomautus

Kun ankkurin holkki on laajentunut, vakioruuvien voi korvata toisenlaisella kiinnikkeellä, jonka kierre on samaa kokoa. Esimerkiksi ruuvikoukulla, ruuvilla, jossa on erikoiskanta, A2/A4- tai messinkiruuvilla, kierretapilla jne.

Kovilla pinnoilla, kuten laatoilla, kauluksessa olevat väkäset (kiertymisen estävä lukitus) on taitettava suoriksi.

Räikkätoimiset pihdit vapautetaan pihdien etuvipua painamalla.

Liittyvät tuotteet	Tuotenumero
Ankkuripihti, käsikäyttöiset asennuspihdit	0903 20
MFD-S-poranterä, multi-purpose, lieriövarsi Pituus (kokonaispituus) 120 mm; Halkaisija 10 mm	0641 201 012
MFD-S-poranterä, multi-purpose, lieriövarsi Pituus (kokonaispituus) 150 mm; Halkaisija 12 mm	0641 201 215
MFD-S-poranterä, multi-purpose, lieriövarsi Pituus (kokonaispituus) 120 mm; Halkaisija 8 mm	0641 208 012