

Pikaliima Klebfix PLASTOBOND muoveille

Vaikeasti liimattavien muovien nopeaan liittämiseen.

Helppo käsitellä

Pullon ergonominen muoto mahdollistaa helpon käytön yhdellä kädellä

Kätevä erikoiskorkki

Puhtaaseen työskentelyyn, kärki ei tukkeudu

Ei sisällä liuottimia eikä silikonia



Sisällön paino	20 g
Kemiallinen perusta	Syanoakrylaattihapon etyyliesteri
Väri	Läpinäkyvä
Liimausraon koko enint.	0,15 mm
Käsittelylämpötila vähint./enint.	5 - 35 °C
Lämmönkestävyys vähint./enint.	-55 - +105 °C
Käyttölämpötila vähint./enint.	-55 - 105 °C
Säilyvyysaika tuotannosta/edellytykset	12 Kuukautta/huoneenlämmössä

Tuotenumero 0893 091



Kappalemäärä: 1

Vetoleikkauslujuusarvot standardin DIN EN 1465 mukaan		
Materiaali	Tyypilliset kiinnittymisaajat	Tyypilliset veto- ja leikkauslujuusarvot
Teräs	30-40 sekuntia	>22 N/mm ²
Alumiini	30-40 sekuntia	>17 N/mm ²
PA	30-40 sekuntia	10-30 N/mm ²
PVC	30-40 sekuntia	10-20 N/mm ² *
Polykarbonaatti	10-20 sekuntia	10-20 N/mm ² *
POM	30-40 sekuntia	7-12 N/mm ²
EPDM	10-20 sekuntia	>10 N/mm ² *
Neopreeni	10-20 sekuntia	>10 N/mm ² *
* Materiaalin murtuminen		

Kiinnittymisaika	
Alumiini/alumiini	30-40 sekuntia
SBR/SBR	10-15 sekuntia
EPDM/EPDM	10-20 sekuntia
Aktivaattorin käyttö kiihdyttää kovettumisnopeutta	

Lisätiedot ja -kuvat

Keskitasen viskositeetin syanoakrylaatti rakennusliima, jolla on tavallista parempi iskunkestävyys. Se kestää hyvin myös kuorivia voimia, lämpötilan muutoksia ja kosteutta. Siksi se sopii etenkin sellaisiin kohteisiin, joissa kuormitus vaihtelee tai putoamistestausta edellytetään.

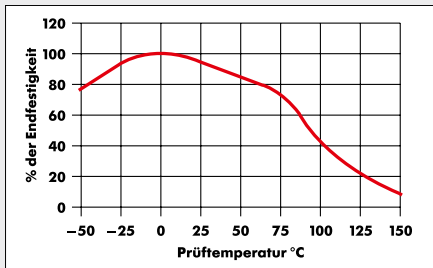

		Klebfix	Klebfix Plasto	Klebfix Flex	Klebfix 4-in-1	Klebfix 4-in-1 Siveltimeellä levittävä	Klebfix GAN	Klebfix Kaksikomponentti
		089309 0893090 08930900 0893090030	0893091	0893092	0893423	0893094	0893403 08934031	0893093090
Metalli	Alumiini	●2	-	●2	●2	●2	●2	●
	Lyijy	-	-	●	●	●	●	-
	Ruostumaton teräs	-	-	●	●	●	●	●
	Kupari	●	-	●	●	-	-	●
	Messinki	-	-	●	●	-	-	●
	Teräs/rauta	●	-	●	●	●	-	●
	Sinkki	-	-	●	●	●	●	●
1. Pohjusteella 0893 091 5 2. Aktivaattorilla 0893 301 20								

		Klebfix	Klebfix Plasto	Klebfix Flex	Klebfix 4-in-1	Klebfix 4-in-1 Siveltimeillä levittävä	Klebfix GAN	Klebfix Kaksikomponentti
Muovit	ABS	-	●	-	●	●	●	●
	GRP	●	●1	-	-	●	●	●
	EPDM	●	-	●	-	-	●	-
	Kumi	●	-	●	●	●	●	●
	Kiinteät vaahdot	-	●1	●1	-	●1	●1	●
	Neopreeni	-	-	●	-	-	-	●
	PE	-	●1	-	●1	●1	●1	●1
	PMMA	-	●	●	●	●	1	●
	Polyamidi	-	-	-	-	-	-	●
	Polykarbonaatti = PC	●	-	●	●	●	●	●
	Polystyreeni	-	●1	●1	●	●	●	●
	PP	-	●1	-	-	-	●	●1
	PTFE	-	●1	-	-	-	-	-
	PU	-	●	-	-	-	-	●
	PVC	-	●	●	●	●	●	●
	Silikoni	-	-	●1	-	-	-	-
	Styroksi	-	●1	●1	-	-	-	●
Maalatut pinnat	Maalatut pinnat	-	-	-	-	●	●	●
Puu ja puumateriaalit	Puu (MDF, lastulevy)	-	-	-	●	●	-	●
	Laminoidut paneelit (Resopal, Ultrapas)	-	-	●	●	●	●	●
	Koristepaneelit	-	-	-	-	-	-	●
	Korkki	●	●	●	●	●	●	-
Kivi ja rakennusmateriaalit	Betoni	-	-	-	●	●	●	-
	Bitumipinnat	-	-	-	●	-	-	-
	Kevytbetoni, kipsi, kipsilevy	-	-	-	●	●	●	-
	Synteettinen kivi (Corian, Varicor)	●	-	●	-	-	-	●
	HPL	-	-	●	●	●	●	-
	Luonnonkivi (marmori, graniitti)	●1	-	●	-	-	●	●
	Kivi	-	-	-	-	-	●	-
	Sementtikuitulevyt	-	-	-	●	●	●	-
Muu	Emali	●1	-	●	-	-	-	-
	Lasi	●	-	●	●	●	●	●
	Lasikuitu	-	-	-	●	●	-	●
	Peili	●1	-	●	-	●	●	-
	Posliini, keramiikka, laatat	●	-	●	●	●	●	●
	Paperi	-	-	●	●	●	●	●
	Pahvi	-	-	●	●	●	●	●
	Verkko	-	-	-	●	●	-	●
	Nahka	-	-	-	●	●	-	-
1. Pohjusteella 0893 091 5 2. Aktivaattorilla 0893 301 20								

Ohjeet

Pintojen on oltava puhtaita, kuivia ja rasvattomia. Lisätietoja esikäsittelystä on teknisissä tiedoissa. Levitä liimaa ohut ja tasainen kerros vain toiseen liimattavista pinnoista. Paina liimattavat osat yhteen riittävän lujasti, jotta liitos saadaan muodostettua välittömästi ja varmistetaan sen tasainen tiiviys.

Huomautus

- Suojakäsineiden ja -lasien käyttöä suositellaan.
- Jos pinta on liian kuiva tai hapan, se voi hidastaa kovettumista tai estää sen, kun taas pinnan suuri kosteus ja emäksisyys nopeuttavat liiman kovettumista.
- Nestemäisen liiman höyrystymisen vuoksi liimausalueen ulkopuolelle jäävä, hitaasti kovettuva ylimääräinen tuote voi muuttua valkoiseksi saostumaksi (kukinta-ilmio). Nämä ovat liiman höyryä, joka kovettuu. Ne voi poistaa esimerkiksi isopropyylialkoholilla tai asetonilla. On kuitenkin tärkeää varmistaa, että puhdistettavien osien pinnat kestävät näitä liuottimia. Kukinta-ilmio voidaan estää tai sitä voi vähentää liiman taloudellisella käytöllä ja varmistamalla, että työalueella on riittävä ilmankosteus ja ilmanvaihto.



Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietyistä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen. Perehdy teknisiin tietoihin!

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
	Primer, pohjuste pikaliimoille 50 ml	0893 091 5
	IPA Cleaner puhdistusaine 5 l	0893 223 505
	Pikaliiman aktivaattori	0893 301 20
	Pyyhintä-/puhdistusliina Tex-Rein 150 KPL	0899 810