

WG-Fix-asennusruuvi, matalakupukanta


Yleiskäyttöinen kupukantainen asennusruuvi mahdollistaa nopean ja helpon kiinnityksen umpikiveen ja kipsilevyyn

70

- Nopea ja helppo asentaa
- AW-vääntö takaa pidemmän käyttöiän ja parannetun voimansiirron ilman ylösnostavaa voimaa.
- Lieriökanta, joten laaja kosketuspinta
- HiLo-kierre korkeampaan vääntömomenttiin
- Suuri kierteen nousu mahdollistaa nopean asennuksen
- Tiileen kiinnittäessä tehdään 5 mm esireikä. Betoniin 5 - 5,5 mm riippuen betonin laadusta (kova betoni vaatii isomman esireiän)
- Sallittu kuormitus norm. kipsilevy 0,01 kN ja betoni C20/25 0,4 kN



Pään/kannan tyyppi	Lieriökanta/matala kupukanta
Sisäinen vääntö/kanta	AW20
Ankkurin/tulpan halkaisija	6,3 mm
Kiinnityspaksuus enint. (d a)	2,5 mm
Materiaali	Teräs
Pinta/pinnoite	Sinkitty
Poranterän koko, nimellishalkaisija (d 0)	4 mm
Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa (d f)	6,5 mm





Ankkurin/tulpan pituus (l)	Porareian syvyys (h 1)	Tuotenumero	Kappalemäärä
30 mm	35 mm	0189 363 30	250
45 mm	50 mm	0189 363 45	250
60 mm	65 mm	0189 363 60	200

Suorituskykytiedot

Ankkurin halkaisija (mm)		6,3	
Suositeltu työkuorma	Savitiili, Mz	F _{rec.} (kN)	0,23
	Umpitiili, kalkkietikka, KSV		0,43
	Kipsilevy d ≥ 9,5 mm		0,01

Lisätiedot ja -kuvat

- Sopii käytettäväksi savi- ja kalkkietikatilissä ja kipsilevyissä.
- Verhokiskojen, jalkalistojen, kehyksien, kylpyhuone- ja keittiötarvikkeiden pidikkeiden jne. kiinnittämiseen

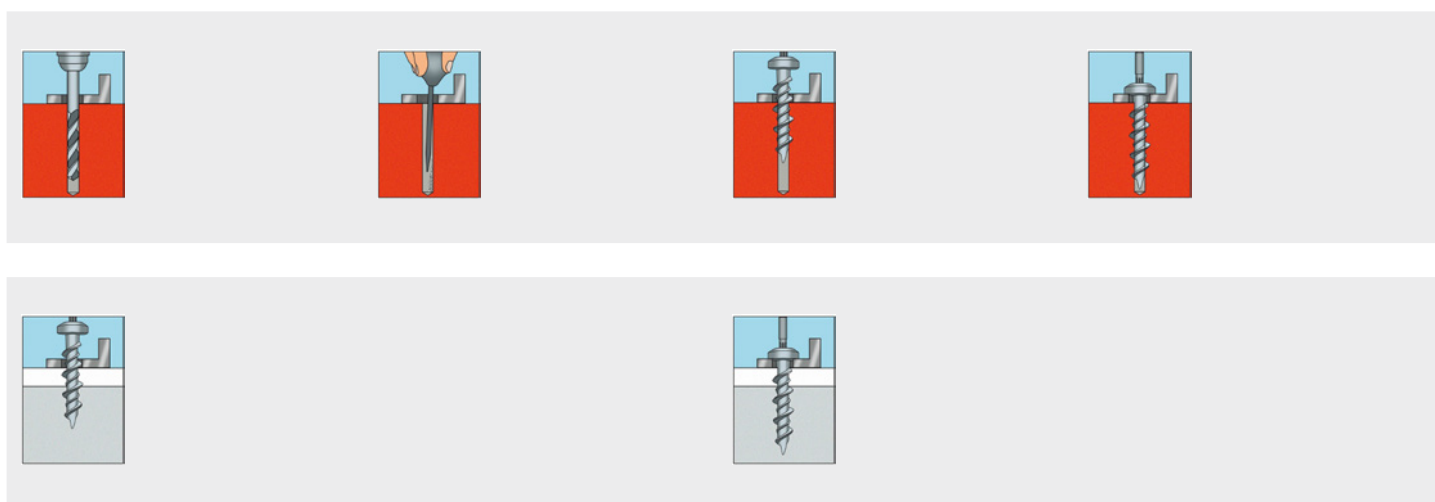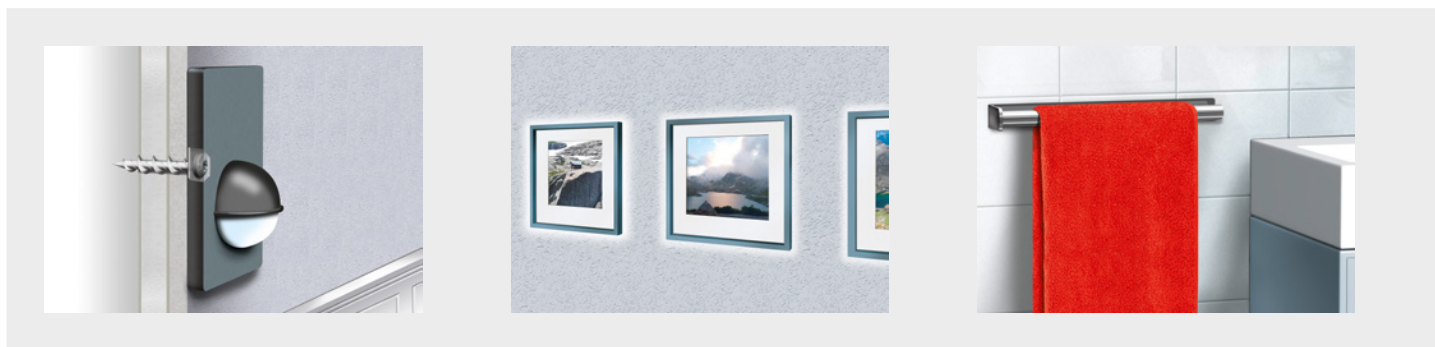

Huomautus

Ruuvattava, korkeampi kantokyky, matala pyörimisnopeus ja vääntömomentin rajoitin. Lopeta ruuvaaminen, kun ruuvi on tiukasti paikallaan. Kiinnitä ruuvi kipsilevyyn ilman esiporausta.

Liittyvät tuotteet	Tuotenumero
MFD-S-poranterä, multi-purpose, lieriövarsi Pituus (kokonaispituus) 75 mm; Halkaisija 4 mm	0641 204 007