

Panosnaulaimen/pulttipistoolin naula HN 101 teräs- ja betonipinnoille

Naulat, joiden varsien pituudet ovat 72, 90 ja 100 mm, on esinapautettava paikalleen vasa-ralla. Valitse kiinnikkeet vastaavan laiteluokan mukaisesti


Betonipinnoilla käytettävien naulojen pituuden laskeminen:

Tunkeutumissyvyys (väh. 25 mm / enint. 40 mm) + kiinnitet-tävän kappaleen paksuus = naulan tai varren pituus


Teräspinnoilla (paksuus väh. 5 mm) käytettä-vien naulojen pituuden laskeminen:

Tunkeutumissyvyys (väh. 8 mm / enint. 12 mm) + kiinnitet-tävän kappaleen paksuus = naulan tai varren pituus

04

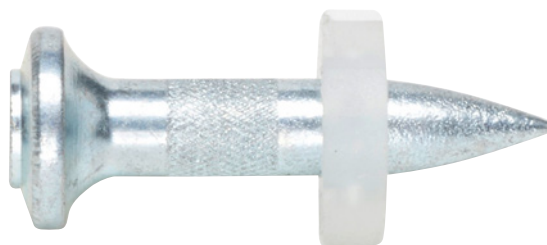

Materiaali	Teräs
Pinta, pinnoite	Sinkitty
Malli	Sileä
Pään/kannan tyyppi	Porrastettu kanta
Varren halkaisija ($\varnothing d_s$)	3,7 mm
Pään, kannan halkaisija ($\varnothing d_k$)	8 mm
Soveltuu laitetypille	Würth BST 350, Hilti DX 2, Würth BST MA-75 (naulaohjaimen kanssa yksittäisille kiinnikkeille), Hilti DX 350 DX 36M, DX 460 DX 5




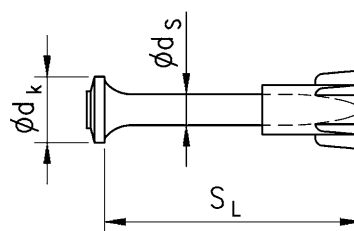


Varren pituus (S_L)	Pituus (L)	Tuotenumero	Kappale-määrä
16 mm	16 mm	0864 101 016	100
19 mm	19 mm	0864 101 019	100
22 mm	22 mm	0864 101 022	100
27 mm	27 mm	0864 101 027	100
32 mm	32 mm	0864 101 032	100
37 mm	37 mm	0864 101 037	100
47 mm	47 mm	0864 101 047	100
52 mm	52 mm	0864 101 052	100
57 mm	57 mm	0864 101 057	100
72 mm	72 mm	0864 101 072	100

Lisätiedot ja -kuvat

Laadukas naula teräsalusrakenteisiin ja betonipinnoille (tavallinen betoni $\geq C 12/15 \leq C 50/60$) standardin DIN EN 206 mukai-sesti

Ohjeet

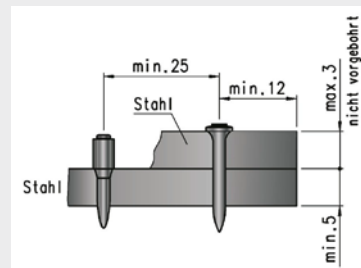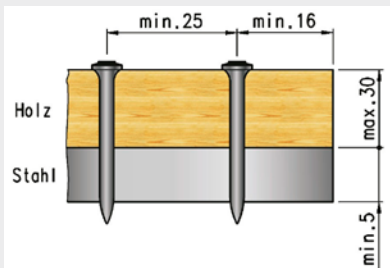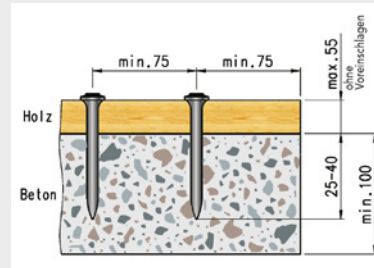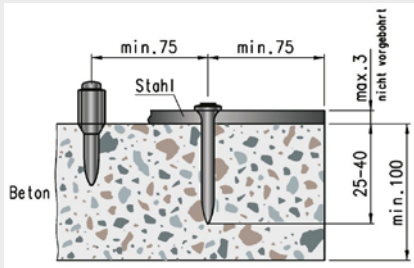

Kaikki naulat sopivat ei-kantaviin kiinnityksiin (ilman yleistä rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyntää). Yksittäisten kiinnitysten maksimivetoalujuudet ovat käyttäjän päätettävissä ja ne on määritettävä testikiinnityksellä tai vetotestillä.