

Jatkoliitin, lämpökutistettava ja puristettava

Pölyn ja kosteuden pitävät liitännät

- Läpikuultava lämpökutistuva holkki, jonka ansiosta liitäntä voidaan tarkastaa silmämääräisesti
- Säästää aikaa 40 % nopeamman kutistumisen ansiosta
- Liittimen ja johdon eristyksen vaurioitumisriski on vähäinen alhaisen kutistumislämpötilan ansiosta



Kuva on viitteellinen


Dielektrinen lujuus, läpilyöntilujuus	30 kV/mm
IP-suojausluokka	IP 67
Käyttölämpötila vähint./enint.	-55 - 125 °C

Johtimen poikkileikkaus vähint./enint.	Väri	Kutistumislämpötila vähint.	Pituus (kokonaispituus)	Tuotenumero	Kappalemäärä
0,2-0,5 mm ²	Läpinäkyvä	300 °C	30 mm	0555 510 0	50
0,5-1,5 mm ²	Punainen	100 °C	35 mm	0555 516 1	100
1,5-2,5 mm ²	Sininen	100 °C	35 mm	0555 516 2	100
4-6 mm ²	Keltainen	100 °C	40 mm	0555 516 4	50

Voidaan säilyttää ORSY-järjestelmässä

Lisätiedot ja -kuvat

Hyvä tai erinomainen bensiinin, akkuhapon, dieselin, moottoriöljyn, jäänestoaineen, jarrunesteen, 5-prosenttisen suolaliuoksen ja isopropyylialkoholin kestävyys.

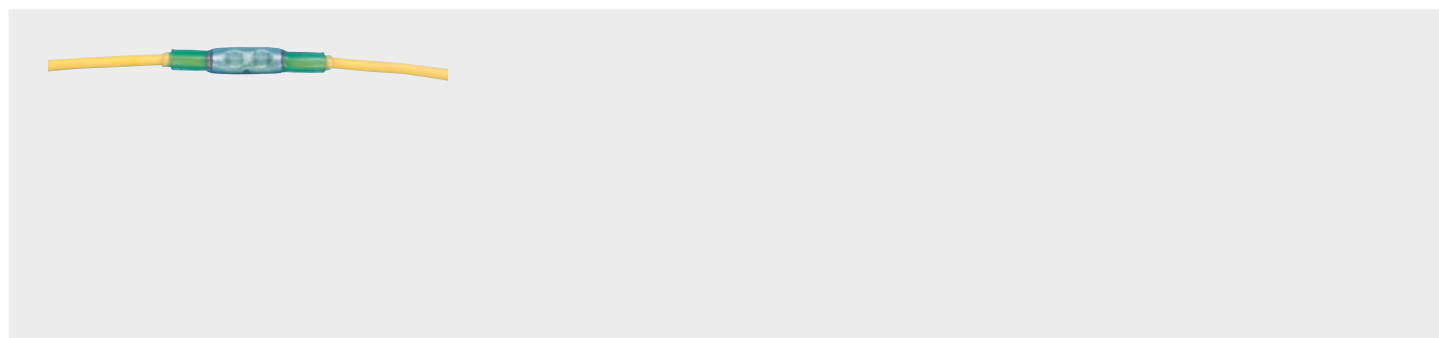

Testiraportit, hyväksynnit, lisenssitiedot

RoHS-yhteensopiva

Huomautus

Älä ylikuumenna lämpökutisteholkkia.

Liittyvät tuotteet	Tuotenumero
Kaasujuotinsarja WGLG 100, piezosytytys 20 ml	0984 990 100