

VARIFIX® c-asennuskisko 26/18

Useita kiinnitysvaihtoehtoja useiden eri järjestelmäkomponenttien kanssa

Siistinnäköinen ratkaisu, ei teräviä reunoja

Päätysuojuksien ansiosta

Kiskojen helpompi kohdistus

sivujen asteikkoviivojen avulla

Saatavana äänieristyslementit kullekin kiskokoolle

Suuri kuormitettavuus

Kuormitusta parantavan profiilin poikkileikkauksen ansiosta

Cradle to Cradle® -sertifioitu


- Rakennuksen päivittämiseen vaarattomilla materiaaleilla
- Useita käyttökohteita ympäristöystävällisessä rakentamisessa ja rakennusten sertifiointeissa LEED®, BREEAM®- ja DGNB-vaatimusten mukaisesti

Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.

HUOM! VARIFIX C 26/18 kiskon hinta on tekstistä poiketen per KPL (ei per metri) ja pakkausko on KPL (ei m)



Leveys (B)	26 mm
Korkeus (H)	18 mm
Materiaalin paksuus (t)	1,25 mm
Suuaukon leveys (B ₀)	14,3 mm
Pitkittäisreiän pituus (LL ₁)	25 mm
Pitkittäisreiän leveys (LB ₁)	8 mm
Pitkittäisreiän pituus 2 (LL ₂)	14 mm
Pitkittäisreiän leveys 2 (LB ₂)	11 mm
Pitkittäisreiän pituus 3 (LL ₃)	15 mm
Pitkittäisreiän leveys 3 (LB ₃)	6,5 mm
Pitkittäisreiän pituus 4 (LL ₄)	10 mm
Pitkittäisreiän leveys 4 (LB ₄)	6,5 mm
Pitkittäisreiän pituus 5 (LL ₅)	25 mm
Pitkittäisreiän leveys 5 (LB ₅)	11 mm
Reikien väli (LA ₁)	22 mm
Reiän etäisyys 2 (LA ₂)	16 mm
Reiän etäisyys 3 (LA ₃)	24 mm
Kiskon pituus (L)	2 m
Pinnoite	Pinnoittamaton
Paino/metri	638 g

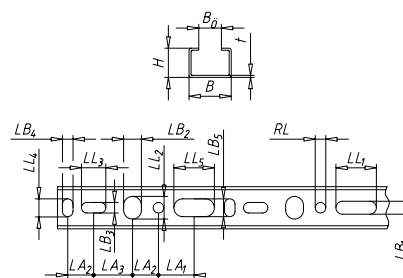

Palosuojaus testattu/sertifioitu	Ei
Materiaali	Haponkestävä teräs A4
Kestävyys, kestävän kehityksen mukaisesti	Resursseja säästävä, Vähäpäästöinen

Tuotenumero 0865 001 001

Kappalemäärä: 1

Ohjeet



Suorituskyvyn osoitus

