

Fix-Pika-ankkuri

Sinkitty teräs

94

- Nopea ja helppo asentaa
- Karkaistua jousiterästä
- Kaulus lukitsee kappaleen paikalleen
- Välittömästi kuormitettavissa
- Läpiasennettava
- Polyamiditulpia paremmat lämpöominaisuudet



Tuotenumero	0905 06 30	0905 06 40	0905 06 50	0905 06 60	0905 06 80	0905 08 70
Kappalemäärä	100	100/500	100	100	100	100
Ankkurin/tulpan halkaisija	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	8 mm
Pituus (l)	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	80 mm	70 mm
Kiinnityspaksuus enint. (d a) (da)	5 mm	10 mm	20 mm	30 mm	50 mm	30 mm
Asennussyvyys, (h s)	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	40 mm
Poranterän koko, nimellishalkaisija (d 0)	6 mm		6 mm	6 mm	6 mm	8 mm
Reunaetäisyys (a r)	50 mm			50 mm	50 mm	50 mm
Keskinäinen etäisyys (a)	60 mm			60 mm	60 mm	80 mm
Kiinnitys-/ankkurointialustan vähimmäispaksuus (d) (suositeltu)	60 mm			60 mm	60 mm	80 mm
Porareiän syvyys (t)	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	45 mm
Reiän halkaisija, ankkurointialusta (d Bau)	6,8 mm			6,8 mm	6,8 mm	8,8 mm

Tuotenumero	0905 08 90	0905 08 110	0905 08 130	0905 08 150
Kappalemäärä	100	100	50	50
Ankkurin/tulpan halkaisija	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Pituus (l)	90 mm	110 mm	130 mm	150 mm
Kiinnityspaksuus enint. (d a) (da)	50 mm	70 mm	90 mm	110 mm
Asennussyvyys, (h s)	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Poranterän koko, nimellishalkaisija (d 0)	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Reunaetäisyys (a r)	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Keskinäinen etäisyys (a)	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
Kiinnitys-/ankkurointialustan vahimmäispaksuus (d) (suositeltu)	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
Porareiän syvyys (t)	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
Reiän halkaisija, ankkurointialusta (d Bau)	8,8 mm	8,8 mm	8,8 mm	8,8 mm

ORSY®-yhteensopiva

Suorituskykytiedot



Ankkurin halkaisija (mm)			6	8
Suositeltu kuorma	Betoni $\geq$ C20/25	F _{rec.} (kN)	0,3	0,75
	Umpitiili		0,2	0,6
	Umpitiili, kalkkietikka		0,25	0,65

Ominaisarvot


Keskinäinen etäisyys	s $\geq$ (mm)	240	240
Reunamitta	c $\geq$ (mm)	80	80
Porareiän syvyys	h ₁ $\geq$ (mm)	35	45
Asennussyvyys	h _{nom} $\geq$ (mm)	30	40
Min. kiinnitysalustan paksuus	h _{min} $\geq$ (mm)	60	80
Poran nimellishalkaisija Ø	d ₀ (mm)	6	8
Läpireikä kiinnitettävässä kappaleessa	d _f (mm)	6,8	8,8
Holkki Ø (kiristämätön)	(mm)	6,8	8,8

Lisätiedot ja -kuvat


- Ei-kantaviin kiinnityksiin sisätilojen viimeistelyssä
- Ulkotiloissa ei-kantaviin kiinnityksiin, joita tarvitaan vain lyhyen aikaa, esimerkiksi rakentamisen turvallisuutta varten
- Voidaan käyttää betonissa $\geq$ B25, umpitiilessä, umpinaisessa kalkkietikkatiliessä ja paineenkestävässä luonnonkivessä

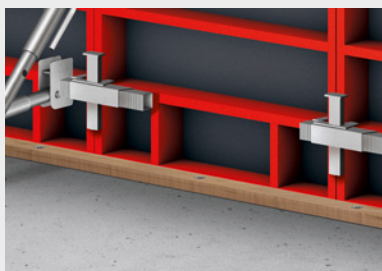

Poraa reikä



Lyö Fix-ankkuri paikoilleen pinnan tasalle



Liittyvät tuotteet	Tuotenumero
MFD-S-poranterä, multi-purpose, lieriövarsi Pituus 200 mm; Halkaisija 6 mm	0641 206 020
MFD-S-poranterä, multi-purpose, lieriövarsi Pituus 200 mm; Halkaisija 8 mm	0641 208 020