

Lyöntiniitti

Niitti: Alumiinia, kara: Ruostumaton teräs A2

95

- Helppo asentaa lyömällä muurarin vasaralla
- Ruostumaton kiinnike pyöreällä laajalla matalalla kupukannalla
- Erityinen karan sisäänlyöntimekanismi kiinnityksiin onttoihin alusrakenteisiin
- Kara ruostumatonta terästä (A2) rajoittamattomaan ulko- käyttöön

Lyöntiankkuria käytetään esimerkiksi, rakennuksien sokkeleihin laitettavan patolevyn ja patolevylistojen kiinnitykseen.

Ankkurille porataan tarvittava reikä levyn tai listan läpi betoniin, puhdistetaan reikä, asennetaan / painetaan ankkuri niin pitkälle kuin se menee.

Lopuksi vasaraa käyttäen lyödään ankkuri ja kara pohjaan, ankkurin runko leviää ja kiilaa ankkurin paikalleen.



Nimellishalkaisija	4,8 mm
--------------------	--------

Tuotenumero	0945 48 15	0945 48 21	0945 48 26	0945 48 35	0945 48 40	0945 48 50
Kappalemäärä	500	500	250	200	200	200
Holkin pituus (l)	15,3 mm	21 mm	25,4 mm	35 mm	40 mm	50 mm
Asennussyvyys, umpitiili (h s)	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm		20 mm
Poranterän koko, nimellishalkaisija (d 0)	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm		5 mm
Keskinäinen etäisyys (a)	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm		90 mm
Reunaetäisyys (a r)	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm		50 mm
Porareian syvyys (t)	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm		25 mm
Reiän halkaisija, ankkurointialusta (d Bau)	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm		5 mm
Asennussyvyys, teräs (h s)	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm		4 mm
Kiinnityspaksuus enint., teräs (d a)	9,5-12,1 mm	14,1-16,6 mm	19,7-22,2 mm	29-31 mm		43,5-46 mm
Kiinnityskorkeus enint., umpitiili (d a)			5,4 mm	15 mm		30 mm

ORSY®-yhteensopiva

Suorituskykytiedot



Ankkurin halkaisija (mm)			4,8
Suositeltava vetokuorma	Betoni $\geq$ C20/25	$F_{rec.}$ (kN)	0,34
	Umpitiili $\geq$ MZ20		0,35
	Kalkkiehkekatiili		0,35

Ominaisarvot


Nimellishalkaisija			4,8
Keskinäinen etäisyys		$a_{rec.} \geq$ (mm)	90
Reunamitta		$a_{r rec.} \geq$ (mm)	50
Porareian syvyys		$t \geq$ (mm)	25
Asennussyvyys	umpitiilessä	$h_s \geq$ (mm)	20
	teräksessä		3-5
Kannan korkeus		(mm)	1,6
Kannan Ø		d (mm)	15,8
Poran nimellishalkaisijaØ		$d_{drl.}$ (mm)	5
ReikäØ komponentissa		d_{com} (mm)	5

Lisätiedot ja -kuvat


- Alumiini- ja metallilevyprofiilien, seinän päätyprofiilien, katon reunaprofiilien, savupiipun tiivisteiden, seinän pinnoitelevyjien, kattoikkunoiden kupolien, katon tiivistyskalvojen, laippakiinnikkeiden jne. asentamiseen.
- Metallilevyt putkiin tai metallilevyt toinen toisensa päälle (pääasiassa pituuksille 13-19 mm)
- Voidaan käyttää betonissa, painetta kestävässä muuratuissa pinnoissa, kiinteässä laastissa, puussa ja kattojen, seinien ja lattioiden alusrakenteissa

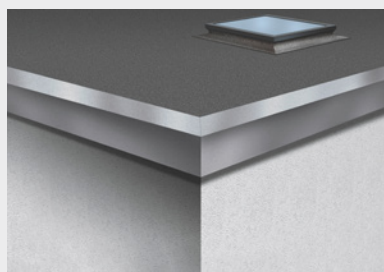

Poraa reikä



Aseta lyöntiniitti reikään



Liittyvät tuotteet

MFD-S-poranterä, multi-purpose, lieriövarsi Pituus 85 mm; Halkaisija 5 mm

Tuotenumero

0641 205 008