

Kipsilevy-/kiinnitysankkuri W-HR

Kipsilevy-/kiinnitysankkuri yleiskäyttöön kiristysnauhalla metrikoon ruuveille, sopii kaikille levyn paksuuksille (10-51 mm). Voidaan kiinnittää ilman asennustyökalua. Voidaan kiinnittää ilman asennustyökalua.

- Hyvä pitokyky, sillä kuormitus jakautuu suurelle alalle
- Yleinen kiinnitysalue
- Helppo asentaa ilman asennustyökalua
- Välittömästi kuormitettavissa - ei odottelua
- Kaikki metrikoon ruuvien kantamuodot ovat mahdollisia
- Ruuvi voidaan irrottaa

63,2



Kuva on viitteellinen



Kierteen tyyppi x ankkurin halkaisija	M6
Levyn paksuus/alakanaksen paksuus vähint./enint. (d a)	10-51 mm
Materiaali	Teräs/muovi
Poranterän koko, nimellishalkaisija (d 0)	12 mm
Pinta/pinnoite	Sinkitty
Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa (d f)	7 mm

Tuotenumero 0904 720 6

Kappalemäärä: 50

Suorituskytiedot



Ankkurin halkaisija (mm)		M5	M6	M8
Vetokuorma	Kipsilevy 12,5 mm	N _{rec} (kN)	0,2	0,2
	Kipsilevy 2 x 12,5 mm		0,4	0,4
	Kipsikuitulevy 10 mm		0,3	0,3
	Betonionteloharkko, Hbn, materiaalin paksuus 35 mm		0,6	0,6
Leikkauskuorma	Kipsilevy 12,5 mm	V _{rec} (kN)	0,4	0,4
	Kipsilevy 2 x 12,5 mm		0,7	0,7
	Kipsikuitulevy 10 mm		0,5	0,5
	Betonionteloharkko, Hbn, materiaalin paksuus 35 mm		0,9	0,9

Ominaisarvot

Materiaalin/levyn enimmäispaksuus	da (mm)	51
Materiaalin/levyn vähimmäispaksuus	da (mm)	10
Ruuvien vähimmäispituus	(mm)	Kiinnitettävä kappale t _{fix} mm + materiaalin paksuus d _a mm + 11 mm
Ontelon vähimmäissyvyys	P (mm)	51

Lisätiedot ja -kuvat

- Voidaan käyttää ontelokiinnitykseen M5/M6/M8 -ruuvien kanssa kipsilevyssä, paneeleissa, kovalevyssä, ontelotiilikatoissa enintään kiinnitettävän materiaalin paksuuteen 51 mm saakka
- Kevyiden osien, kuten kannakkeiden, valaisimien, kiskojen, kytkimien, hyllyjen ja ohjekilpien, kiinnittämiseen

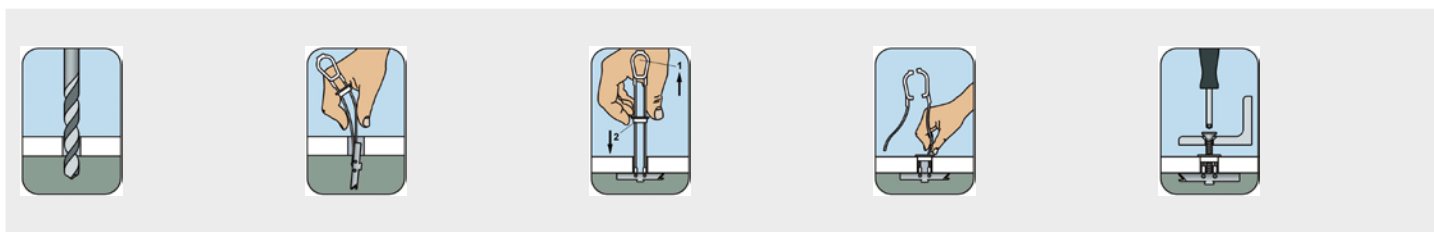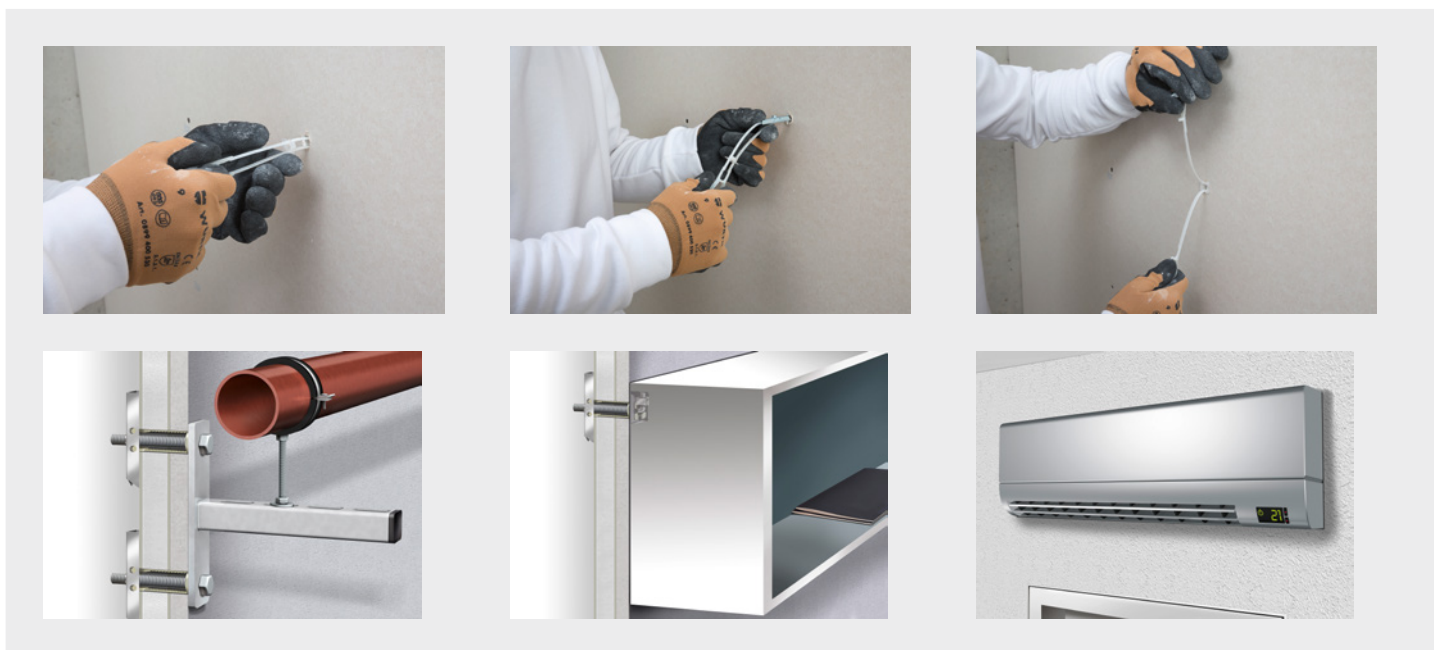

Huomautus

Huomioitavaa:

Kun kuormia kiinnitetään kevyisiin väliseiniin on noudatettava standardia DIN 18183-1:2009-05, joka koskee kiinnityksiä väliseiniin ja kipsilevyillä verhoiltuihin metallirakenteisiin.

Liittyvät tuotteet	Tuotenumero
Kuusioruuvi, täyskierre ISO 4017, sinkitty teräs 8.8, sinipassivoitu (A2K) M6 x 60 mm	0057 6 60
MFD-S-poranterä, multi-purpose, lieriövarsi Pituus 150 mm; Halkaisija 12 mm	0641 201 215