


VARIFIX® Vario -liitossarana

**Vapaasti säädettävissä molemmin puolin
kaikkiin kulmiin välillä 0–90°**

Cradle to Cradle® -sertifioitu

- Rakennuksen päivittämiseen vaarattomilla materiaaleilla
- Useita käyttökohteita ympäristöystävällisessä rakentamisessa ja rakennusten sertifiointeissa LEED®, BREEAM®- ja DGNB-vaatimusten mukaisesti


Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.

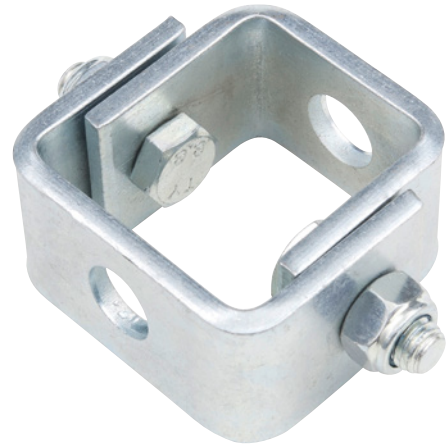

Kuva on viitteellinen

**ECO
LINE**

Soveltuu asennuskiskoon	41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm
Sallittu kuormitus	5 kN
Paksuus (t)	4 mm
Leveys (B)	40 mm
Pituus (kokonaispituus) (L ₁)	55 mm
Pituus 2 (L ₂)	65 mm
Korkeus (H)	74 mm
Reiän halkaisija (RL)	13 mm
Paino	480 g
Pinta/pinnoite	Sinkitty
Materiaali	Teräs
Lisätuotteet	Kierretangot, tuotenro 0959..., Varifix®-C-asennuskiskot, tuotenro 0862001..., iskupään kiinnike, tuotenro 0862100..., Varifix®-liukumutteri, tuotenro 0862064..., Varifix®-yhd.liukumutteri, tuotenro 0862064..., Varifix®-siipimutteri tuotenro 0862104...
Vastuullisuus, kestävä kehitys	Resursseja säästävä, Vähäpäästöinen/vähän saastuttava

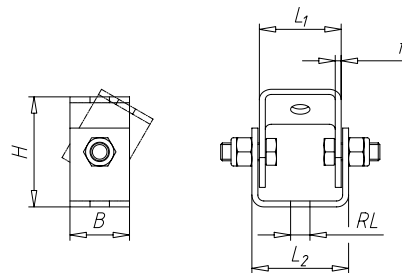

Tuotenumero 0862 005 181

Kappalemäärä: 10

Lisätiedot ja -kuvat

Yleisiin kiinnitystöihin kierretankojen avulla, esim. putkistoja, ilmakeinoja tai sähköjohtokouruja/-kanavia varten sopivilla katoilla. Jalustoille ja vahvikkeille, esim. pidempiä kannakkeita varten. Korkeapaine viemäriputkien kiinnittämiseen.

Suorituskyvyn osoitus

