

Vesitiivis liitinrasia TE Superseal 1.5 -sarja

Liittimen/kontaktin koko	1,5 mm
Johtimen poikkileikkaus/ halkaisija vähint./enint.	0,35-2,5 mm ²
IP-suojausluokka	IP 67
Nimellisjännite enint.	24 V/DC
Virta enint.	14 A
Käyttölämpötila vähint./ enint.	-40 - 125 °C
Materiaali	PA - Polyamidi
Väri	Musta




Kuva on viitteellinen

Liitäntöjen/napojen määrä	Tuotenumero	Kappale- määrä
1 KPL	0555 102 1	10
2 KPL	0555 102 2	10
3 KPL	0555 102 3	10
4 KPL	0555 102 4	10
5 KPL	0555 102 5	10
6 KPL	0555 102 6	10

Sopii yhteen ORSY®-varastojärjestelmän kanssa

Lisätiedot ja -kuvat

Henkilöauto, kuorma-auto, rakennus-/maatalouskoneet, moottoripyörät, veneenrakennus jne.

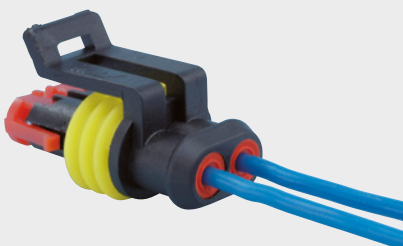

Testiraportit, hyväksynnät, lisenssitiedot

Vastaa standardeja IEC 529 ja DIN 40050 IP 67

Kohteeseen liittyvät tuotteet	Tuotenumero
Tiivistetulpp, liitinrasian vesitiivis tiiviste (SEAL) Johtimelle/eristämättömälle johtoliittimelle Eristeen halkaisija vähint./enint. 1,2-2,1 mm	0558 991 406
Tiivistetulpp, liitinrasian vesitiivis tiiviste (SEAL) Johtimelle/eristämättömälle johtoliittimelle Eristeen halkaisija vähint./enint. 1,7-2,4 mm	0558 991 41
Tiivistetulpp, liitinrasian vesitiivis tiiviste (SEAL) Johtimelle/eristämättömälle johtoliittimelle Eristeen halkaisija vähint./enint. 2,5-3,3 mm	0558 991 42
Tiivistetulppa, liitinrasian vesitiivis tiiviste Vesitiiviille liitinrasialle	0558 991 45
Puristus-/johtoliitinpihdit Integroidulla kohdistimella 0,35-1,5 mm ²	0714 107 130