


VARIFIX®-kulmaliitin, 90°, koottu

Turvallinen läpireikäasennus


- Säästää työaikaa
- Ei yksittäisiä osia

Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.

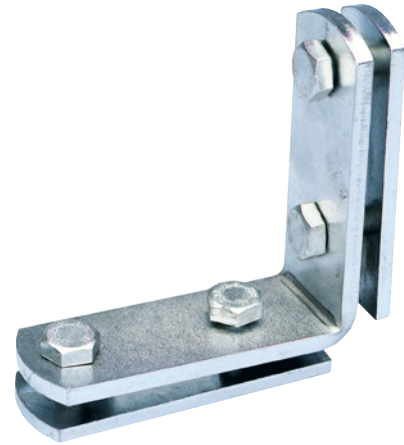

Pinta/pinnoite	Sinkitty
Materiaali	Teräs
Malli	Esikoottu/esiasennettu
Kierteen tyyppi	Metrinen kierre
Vastuullisuus, kestävä kehitys	Resursseja säästävä, Vähäpäästöinen/vähän saastuttava

ECO
LINE

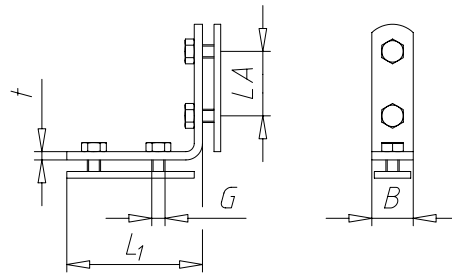

Tuotenumero	0862 005 120	0862 005 122
Kappalemäärä	15	15
Soveltuu asennuskiskoon	26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm	41 x 124 mm, 41 x 82 mm, 41 x 62 mm, 41 x 44 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 86 mm, 41 x 128 mm
Sivun pituus (L ₁)	82 mm	105 mm
Sivun leveys (B)	25 mm	40 mm
Paksuus (t)	5 mm	6 mm
Reikien väli (LA)	42 mm	55 mm
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija x kiinnityspultin pituus (G)	M 8 x 16 mm	M 10 x 20 mm
Paino	270 g	700 g
Paksuus 2 (T2)	4 mm	5 mm
Sivun 2 leveys	22 mm	35 mm
Nimellishalkaisija (G)	8 mm	10 mm
Pituus (kiinnityspultti)	16 mm	20 mm

Lisätiedot ja -kuvat

- Kulmaliitokset
- Konsolirakenteet ja vapaat rakenteet

Suorituskyvyn osoitus

