


VARIFIX®-siipimutteri, profiili 41 kaikkien 41-sarjan VARIFIX® C -asennuskiskojen asennusliitoksiin

- Nopea asennus verrattuna liukumutteriin/yhdistelmäliukumutteriin
- Varifix-siipimutteria ei tarvitse pitää paikallaan

Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.



Leveys (B)	36 mm
Soveltuu asennuskiskoon	41 x 124 mm, 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm
Materiaali	Teräs
Pinta/pinnoite	Sinkitty
Lujuusluokka	5.6
Materiaali, liitoskappale	PP - Polypropeeni
Kierteen tyyppi (160)	Metrinen kierre
Vastuullisuus, kestävä kehitys	Resursseja säästävä, Vähäpäästöinen/vähän saastuttava




Paksuus (t ₂)	Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (G)	Paino	Tuotenumero	Kappalemäärä
6 mm	M8	26 g	0862 104 010	50
8 mm	M10	33 g	0862 104 011	50
9 mm	M12	35 g	0862 104 012	50

Lisätiedot ja -kuvat

Kolmiopidikkeiden, kehyspidikkeiden, liitospidikkeiden (90° ja 45°), L-liitinten, T-liitinten ja kiinnikkeiden kaltaisten liitososien kiinnittämiseen.

Ohjeet

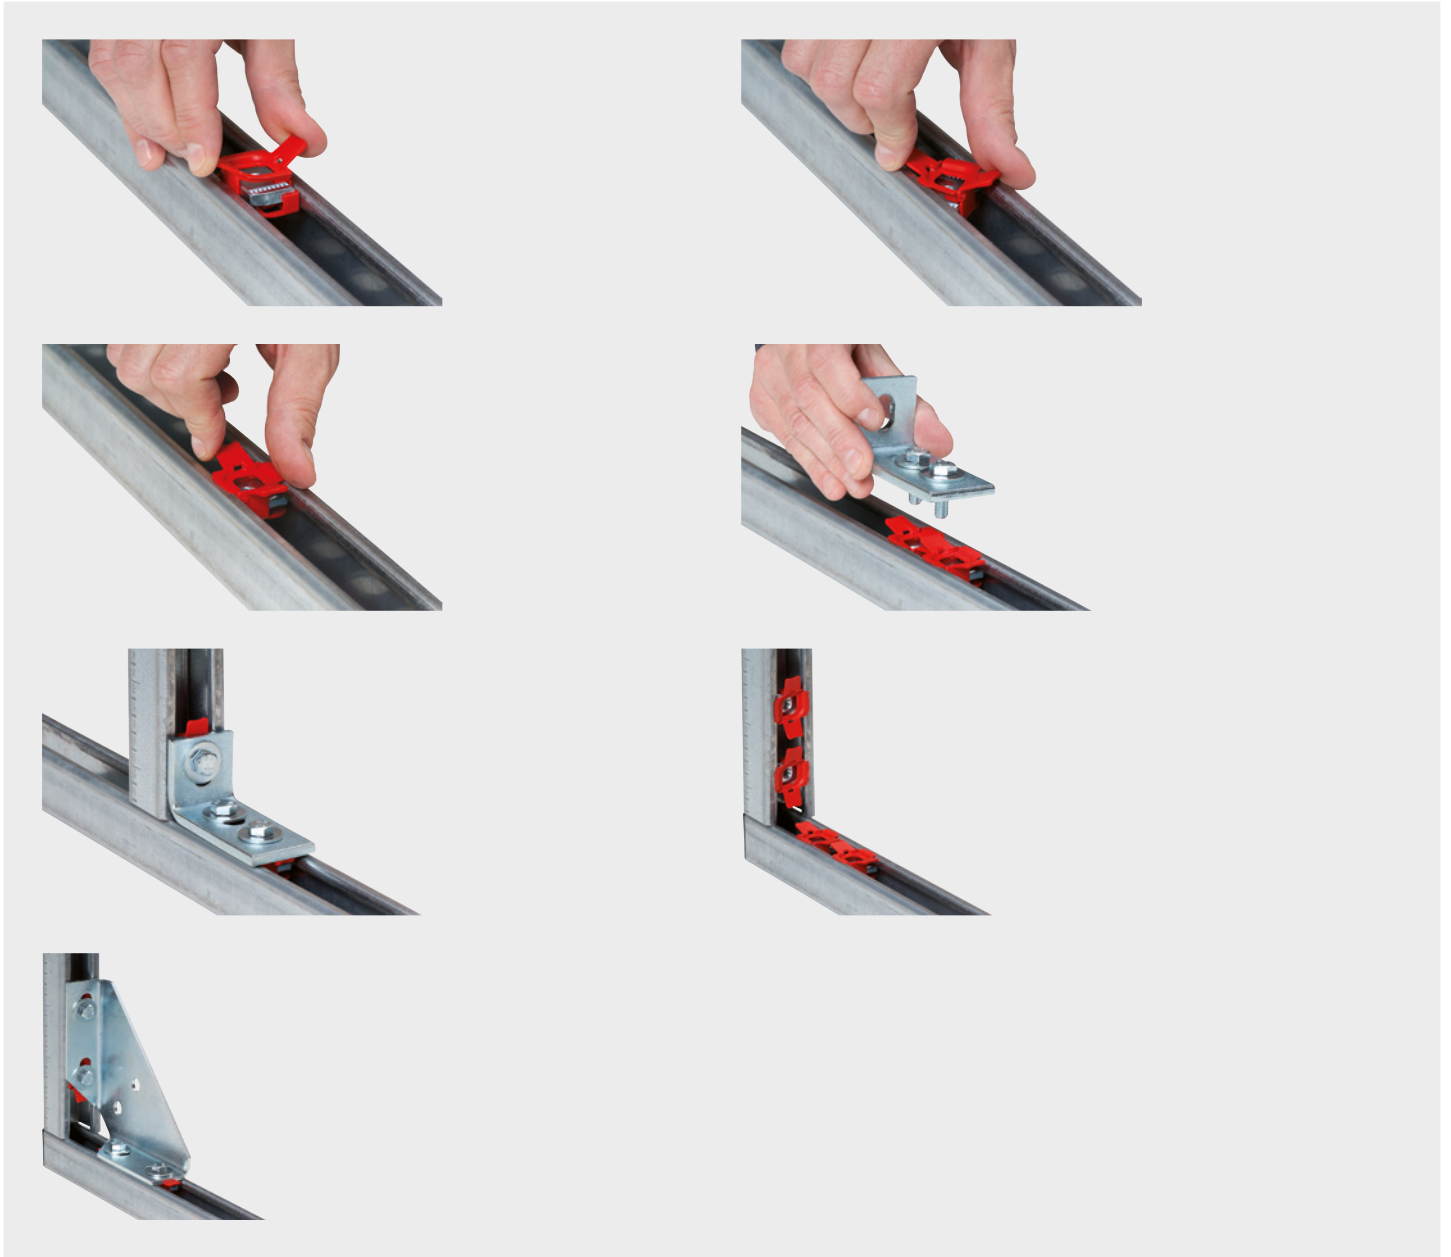

Suorituskyvyn osoitus

