

VARIFIX®-liukupidin, nelikulmainen, tyyppi GK-2


Tasaisesti liikkuva liukupidin suurille kuormille

- Laaja, jopa 125 mm liikkumavara
- Muunneltava putkenkannakeliitäntä yhdessä kierretappien/kierretankojen kanssa
- Soveltuu putkien seinäkiinnitykseen vaak- ja pystysuunnassa

Cradle to Cradle® -sertifioitu


- Rakennuksen päivittämiseen vaarattomilla materiaaleilla
- Useita käyttökohteita ympäristöystävällisessä rakentamisessa ja rakennusten sertifiointeissa LEED®, BREEAM®- ja DGNB-vaatimusten mukaisesti

Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierretettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.

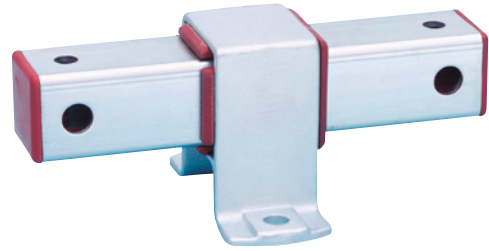

**ECO
LINE**

Liukupituus (L_S)	260 mm
Liukuleveys (B_S)	50 mm
Liukukorkeus (H_S)	50 mm
Materiaalin paksuus (t)	5,5 mm
Pituus (kokonaispituus) (L)	60 mm
Leveys (B)	136 mm
Korkeus (H)	104 mm
Liukupituus, max liikkumavara (X)	125 mm
Pyöreän reiän halkaisija 1 (RL_1)	13,5 mm
Pyöreän reiän halkaisija 2 (RL_2)	17 mm
Pyöreän reiän halkaisija 3 (RL_3)	13 mm
Reikien väli (LA_1)	210 mm
Reikien väli liu'ussa (LA_2)	105 mm
Sallittu kuormitus	7,8 kN
Lämmönkestävyys vähint./enint.	-40 - 100 °C
Pinta/pinnoite	Sinkitty
Tuotteen paino	2442 g
Materiaali	Teräs
Vastuullisuus, kestävä kehitys	Resursseja säästävä, Vähäpäästöinen/vähän saastuttava



Tuotenumero 0862 700 105

Kappalemäärä: 1

Suorituskyvyn osoitus

