

VARIFIX®-liukupidin, tyyppi GK-1 kaksipuolisella kiinnikkeellä


- Laaja, jopa 60 mm liikkumavara
- Matala, kokonaiskorkeus
- Tuenta kaksipuolisella kiinnikkeellä estää kallistumisen ja putoamisen

Cradle to Cradle® -sertifioitu

- Rakennuksen päivittämiseen vaarattomilla materiaaleilla
- Useita käyttökohteita ympäristöystävällisessä rakentamisessa ja rakennusten sertifiointeissa LEED®, BREEAM®- ja DGNB-vaatimusten mukaisesti


Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.

- Tuettu, kaksipuolinen kiinnike estää pitimestä pois liukumisen

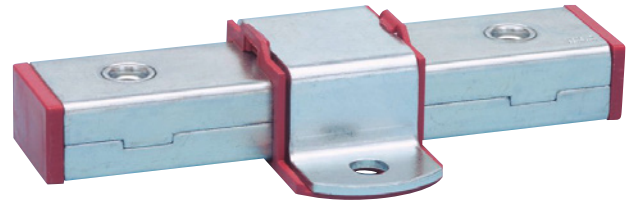

**ECO
LINE**

Liukupituus (L_S)	180 mm
Liukuleveys (B_S)	40 mm
Liukukorkeus (H_S)	25 mm
Pituus (kokonaispituus) (L)	46 mm
Leveys (B)	108 mm
Korkeus (H)	33 mm
Reikien väli (LA_1)	120 mm
Reikien väli liu'ussa (LA_2)	75 mm
Pitkän reiän pituus (LL)	13 mm
Pitkän reiän leveys (LB)	11 mm
Sallittu kuormitus	1,5 kN
Lämmönkestävyys vähint./enint.	-40 - 100 °C
Vastuullisuus, kestävä kehitys	Resursseja säästävä, Vähäpäästöinen/vähän saastuttava



Liukupituus, max liikkumavara (X)	Liitäntäkierre (G)	Tuotteen paino	Tuotenumero	Kappalemäärä
55 mm	M10	495 g	0862 700 103	25
60 mm	M8	498,399 g	0862 700 102	25

Lisätiedot ja -kuvat

Kiinnitys lattiaan, kattoon tai nousuputkeen.

Putkien nimelliskoot kokoon DN 80 asti.

Suorituskyvyn osoitus

