

Lipasnaula, UMA 221/10


Sopii käytettäväksi teräs- ja betonipinnoilla. Sopii Würth BST MA-75 -naulaimiin ja muihin lipasnaulaimiin

Betonipinnoilla käytettävien naulojen pituuden laskeminen:
Tunkeutumissyvyys (väh. 25 mm / enint. 40 mm) + kiinnitet-
tävän kappaleen paksuus = naulan tai varren pituus
Teräspinnoilla (paksuus väh. 5 mm) käytettävien naulojen
pituuden laskeminen: Tunkeutumissyvyys (väh. 8 mm / enint.
12 mm) + kiinnitettävän kappaleen paksuus = naulan tai
varren pituus

Materiaali	Teräs
Pinta/pinnoite	Sinkitty
Naulojen määrä	10
Varren halkaisija ($\varnothing d_s$)	3,7 mm
Lippaan/makasiinin pituus (L_G)	93 mm
Soveltuu laitetypille	Würth BST MA-75, Hilti DX 350, Hilti DX 36M, Hilti DX 460, Hilti DX 5, Hilti DX 6



12 mukai-
nen




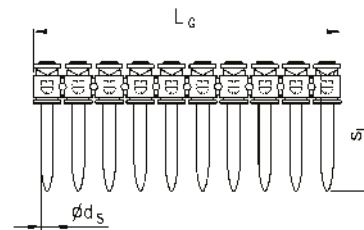


Varren pituus (S_L)	Tuotenumero	Kappale- määrä
16 mm	0864 221 016	100
19 mm	0864 221 019	100
22 mm	0864 221 022	100
27 mm	0864 221 027	100
32 mm	0864 221 032	100
47 mm	0864 221 047	100
57 mm	0864 221 057	100
72 mm	0864 221 072	100

Lisätiedot ja -kuvat

10 korkealaatuista yleisnaulaa kammassa teräsalusrakenteisiin ja betonipinnoille (tavallinen betoni $\geq C 12/15 \leq C 50/60$) stan-
dardin DIN EN 206 mukaisesti

Ohjeet

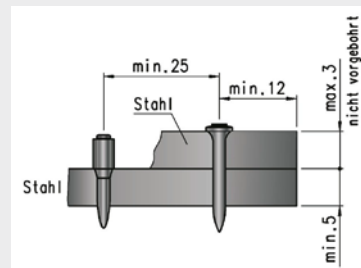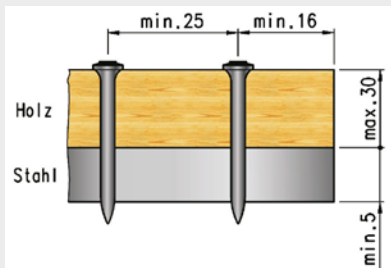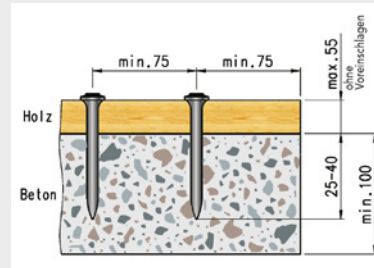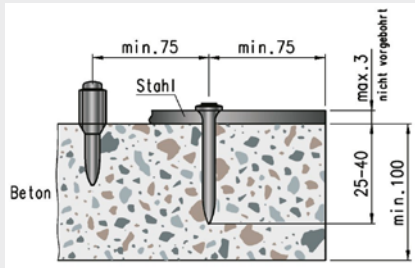

Kaikki naulat sopivat ei-kantaviin kiinnityksiin (ilman yleistä rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyntää). Yksittäisten kiinnitysten maksimivetoalujuudet ovat käyttäjän päätettävissä ja ne on määritettävä testikiinnityksellä tai vetotestillä.