


Seulatulppa SH ankkurointimassoille

Yksittäisiin kiinnityksiin muurattuun pintaan

Yksittäinen kiinnityspiste muurattuun pintaan

- ALLROUNDER WIT-VM 250 -ankkurointimassa, W-VI-A-vaarnaruuvivakiokierretanko, jolla on testeistä hyväksyntätodistus, seulatulppa SH
- WIT-NORDIC-ankkurointimassa, W-VI-A-vaarnaruuvi, vakiokierretanko, jolla on testeistä hyväksyntätodistus, seulatulppa SH
- BASIC WIT-PM 200 -ankkurointimassa, W-VI-A-vaarnaruuvi, vakiokierretanko, jolla on testeistä hyväksyntätodistus, seulatulppa SH

24,2;
24,3;
24,4

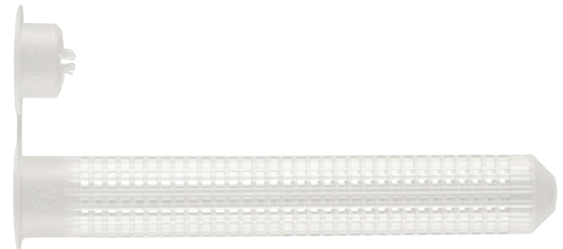

Materiaali	Muovi
Vaadittu ankkurointimassa (patruuna)	WIT-PM 200, WIT-VM 250, WIT-NORDIC
Hyväksyntä	ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-20/0854

Tuotenumero	0903 44 123	0903 44 164	0903 44 165	0903 44 203
Kappalemäärä	20	20	20	20
Halkaisija	12 mm	16 mm	16 mm	20 mm
Pituus (kokonaispituus)	80 mm	85 mm	130 mm	85 mm
Poranterän koko, nimellishalkaisija (d 0)	12 mm	16 mm	16 mm	20 mm
Porareian syvyys (h 0)	85 mm	90 mm	135 mm	90 mm
Tehollinen ankkurointisyvyys (h ef)	80 mm	85 mm	130 mm	85 mm
Soveltuu vaarnaruuville	M8	M8, M10	M10, M8	M12, M16
Soveltuu sisäkierre holkille/hylsille		SK M6		SK M8, SK M10

Lisätiedot ja -kuvat

Ankkurointiin umpi- ja reikätiilestä muurattuihin pintoihin

Testiraportit, hyväksynät, lisenssitiedot

- Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-16/0757 ja ETA-20/0854: Yksittäinen kiinnitys umpi- ja reikätiilestä muurattuun pintaan (seulatulppa SH, ankkurointimassa ALLROUNDER WIT-VM 250 tai WIT-NORDIC, vaarnaruuvi W-VI-A, vakiokierretanko, jolla on testeistä hyväksyntätodistus 3.1)
- Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-13/0037: Yksittäinen kiinnitys umpi- ja reikätiilestä muurattuun pintaan (seulatulppa SH, ankkurointimassa BASIC WIT-PM 200, vaarnaruuvi W-VI-A, vakiokierretanko, jolla on testeistä hyväksyntätodistus 3.1)



Huomautus

Älä käytä SH-seulatulppaa kevytbetonille!