


Messinkiankkuri

Sisäkierre on edullinen vaihtoehto ulkokäyttöön, betoniin ja umpitiileen

96

- Karhennettu pinta takaa hyvän pitokyvyn
- Metrikierteellä olevan ruuvin/kierretangon kiertäminen ankkuriin laajentaa ankkuria ja ankkuroi sen alustaan
- Korroosionkestävä
- Pieni ankkurointisyvyys
- Pienet reuna- ja keskinäiset etäisyydet
- Sopii läpi- ja esiasennuksiin
- Voidaan asentaa ilman asennustyökaluja

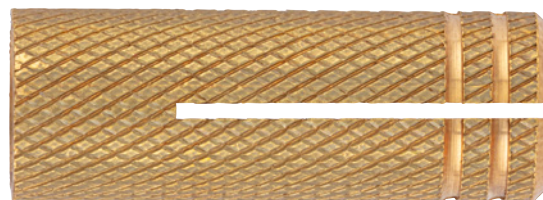

Kiinnityspaksuus (d a) enint. – edellytys	Riippuu ruuvien pituudesta
Käyttöalue	Markiisi/katos, Saniteettikiinnikkeet
Soveltuu seuraaville materiaaleille/alusrakenteille	Betoni, Kalkkikivi (kiinteä), Umpitiili
Asennustapa	Esiasennus, Läpiasennus eristeen läpi
Materiaali	Messinki
Tulpan käyttöolosuhteet	Kuivat sisätilat

Tuotenumero	0904 36	0904 38	0904 310	0904 312
Kappalemäärä	100	100	100	50
Sisähalkaisija	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm
Ankkurin/tulpan pituus (l)	23 mm	30 mm	34 mm	40 mm
Asennussyvyys, (h s)	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm
Porareian syvyys (t)	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm
Poranterän koko, nimellishalkaisija (d 0)	8 mm	10 mm	12 mm	15 mm
Keskinäinen etäisyys (a)	60 mm	80 mm	80 mm	100 mm
Reunaetäisyys (a r)	60 mm	80 mm	80 mm	100 mm
Kiinnitys-/ankkurointialustan vahimmäispaksuus (d) (suositeltu)	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm
Reian halkaisija, ankkurointialusta (d Bau)	6,5 mm	8,5 mm	10,5 mm	13 mm
Ulkohalkaisija	8 mm	10 mm	12 mm	15 mm


Suorituskykytiedot

Ankkurin halkaisija (mm)	M4	M5	M6	M8	M10	M12
--------------------------	----	----	----	----	-----	-----


Suosittelava vetokuorma	Betoni $\geq$ C20/25	F_{rec.} (kN)	0,45	1,00	1,40	1,90	2,50	3,45
	Umpitiili		0,40	0,70	1,10	1,40	1,65	2,00
	Umpitiili, kalkkiahiekka		0,40	0,75	1,20	1,50	1,75	2,40
Suosittelava poikittaiskuormitus	Betoni $\geq$ C20/25	F_{rec.} (kN)	0,40	0,90	1,20	1,90	2,50	3,50
	Umpitiili		0,35	0,65	1,00	1,40	1,65	2,00
	Umpitiili, kalkkiahiekka		0,35	0,65	1,00	1,50	1,75	2,40

Lisätiedot ja -kuvat


- Ei-kantaviin kiinnityksiin sisä- ja ulkotiloissa
- Kappaleiden kiinnittämiseen betoniin ja umpitiileen
- Etäasennukseen yhdessä kierretangon kanssa




Poraa reikä



Puhdista reikä



Lyö ankuri paikoilleen pinnan tasalle



Asenna kiinnitettävä kappale