

VARIFIX®-kulmaliitin, 90°, koottu


Turvallinen läpireikäasennus

- Säästää työaikaa
- Ei yksittäisiä osia

Cradle to Cradle® -sertifioitu


- Rakennuksen päivittämiseen vaarattomilla materiaaleilla
- Useita käyttökohteita ympäristöystävällisessä rakentamisessa ja rakennusten sertifioinneissa LEED®, BREEAM®- ja DGNB-vaatimusten mukaisesti

Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.

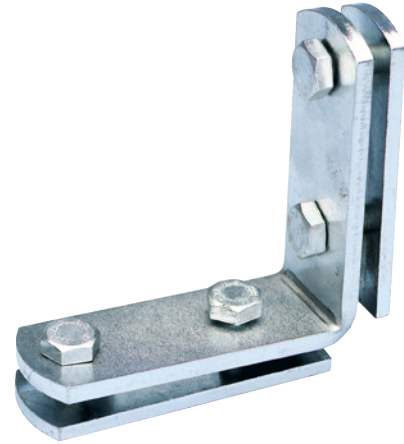

**ECO
LINE**

Soveltuu asennuskiskoon	41 x 41 mm, 41 x 62 mm
Sivun pituus (L ₁)	105 mm
Sivun leveys (B)	40 mm
Paksuus (t)	6 mm
Reikien väli (LA)	55 mm
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija x kiinnityspultin pituus (G)	M 10 x 20 mm
Pinta/pinnoite	Pinnoittamaton
Materiaali	Haponkestävä teräs A4
Paino	670 g
Paksuus 2 (T2)	5 mm
Sivun 2 leveys	35 mm
Kierteen tyyppi	Metrisen kierre
Nimellishalkaisija (G)	10 mm
Pituus (kiinnityspultti)	20 mm
Vastuullisuus, kestävä kehitys	Resursseja säästävä, Vähäpäästöinen/vähän saastuttava

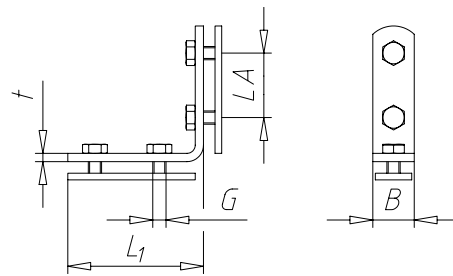

Tuotenumero 0865 005 122

Kappalemäärä: 1

Lisätiedot ja -kuvat

- Kulmaliitokset
- Konsolirakenteet ja vapaat rakenteet



Suorituskyvyn osoitus

