

Kaapelikiinnike W-KBB 935 plus Sopii kaikille Würth DIGA® CS -naulaimille

Kaapelidike, yksi- tai kaksipuolinen malli


- Nopea, taloudellinen ja siisti kiinnitys
- Helppo kaapelien asennus seiniin, sisäkattoihin, välikattoihin ja katettuihin ruoteisiin
- Helppo ja nopea asentaa uudelleen automaattisen lukitusmekanismin ansiosta
- Tarvitsee hyvin vähän tilaa erittäin matalan rakenteen ansiosta
- Lämmönkestävyys: -30...+80 °C
- Ei sisällä halogeeneja tai silikonaa
- **Voidaan käyttää naulaimen DIGA CS-2 kanssa**



Kuva on viitteellinen

G3.3

Materiaali	PA 6 - Polyamidi
Väri	Vaaleanharmaa, samankaltainen kuin RAL 7035
Johdon/kaapelin tyyppi	NYM 3 x 1,5 mm ²
Leveys (B)	17 mm
Korkeus (H)	19 mm
Kiinnitys-/tartuntaleveys (K)	100 mm
Halogeeni - vapaa	Kyllä
Silikoni - vapaa	Kyllä
Lämmönkestävyys vähint./enint.	-30 - 80 °C

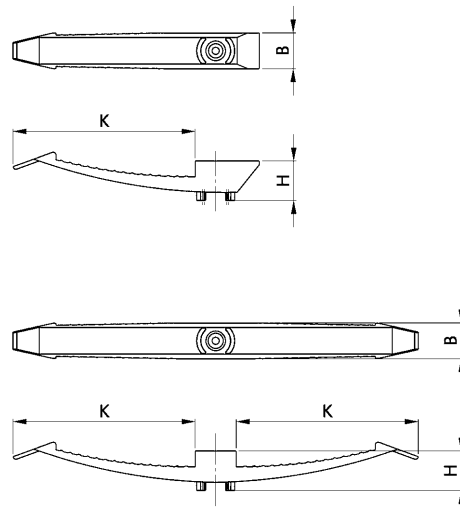

Malli	Johdinten määrä	Tuotenumero	Kappalemäärä
Tupla-, kaksois-	16 KPL	0864 935 120	50
Yksinkertainen	8 KPL	0864 935 110	100

Lisätiedot ja -kuvat

Sopivat pinnat: Betonipinnat (tavallinen betoni $\geq C 12/15 \leq C 50/60$) standardin DIN EN 206 mukaisesti, umpitiili (VZ), kalkkihiekkatiili (KSV) ja teräs.

Testiraportit, hyväksynyt, lisenssitiedot

Hyväksyntä ETA-18/0957 käytöstä yhdessä standardin ETA-21/0702 ja ETA-21/0703 mukaisten nauhojen kanssa



Huomautus**Käyttö yhdessä DIGA-naulojen kanssa:**

- NG CS-2/3-HFB, tuotenro 0864 950 227 - 0864 950 238
- NG CSM-1 HFB, tuotenro 0864 940 227 - 0864 940 238
- NG CS-2/3 HFBX, tuotenro 0864 953 327 - 0864 953 338
- Käytettävän naulan pituus määräytyy kiinnityspinnan kovuuden mukaan