

Kaapelikiinnike usealle kaapelille W-KSH 935 plus

Yksi- tai kaksipuolinen malli. Sopii kaikille Würth DIGA® CS -naulaimille.



- Nopea, taloudellinen ja siisti kiinnitys
- Yksinkertainen kaapelien asennus seiniin, sisäkattoihin ja välipohjiin/alaslaskettuihin kattoihin
- Automaattinen sulkumekanismi nopeuttaa ja helpottaa uudelleenasetusta
- Ohut muotoilu vähentää tilantarvetta
- Lämmönkestävyys: -30 °C...+80 °C
- Ei sisällä halogeenejä tai silikonia



G3.2



| | |
|--------------------------------|---|
| Materiaali | PA 6 - Polyamidi |
| Väri | Vaaleanharmaa, samankaltainen kuin RAL 7035 |
| Johdon/kaapelin tyyppi | NYM 3 x 1,5 mm ² |
| Leveys (B) | 19 mm |
| Silikoni - vapaa | Kyllä |
| Halogeeni - vapaa | Kyllä |
| Lämmönkestävyys vähint./enint. | -30 - 80 °C |

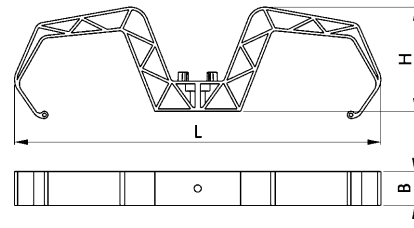

| Malli | Pituus (kokonaispituus) (L) | Korkeus (H) | Johdinten/säikeiden määrä | Tuotenumero | Kappalemäärä |
|--------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|--------------|
| Molemmin puolin | 216 mm | 58 mm | 40 KPL | 0864 935 105 | 25 |
| Yksipuolinen, yksipäinen | 115 mm | 45 mm | 20 KPL | 0864 935 102 | 50 |

Lisätiedot ja -kuvat

Sopivat pinnat: Betonipinnat (tavallinen betoni $\geq C 20/25 \leq C 40/50$) standardin DIN EN 206 mukaisesti, umpitiili (VZ), kalkkihiekkatiili (KSV) ja teräs.

Testiraportit, hyväksynät, lisenssitiedot

Hyväksyntä ETA-18/0957 käytöstä yhdessä standardin ETA-21/0702 ja ETA-21/0703 mukaisten naulojen kanssa



Huomautus

Käyttö yhdessä DIGA-naulojen kanssa:

- NG CS-2/3-HFB, tuotenro 0864 950 227 - 0864 950 238
- NG CSM-1 HFB, tuotenro 0864 940 227 - 0864 940 238
- NG CS-2/3 HFBX, tuotenro 0864 953 327 - 0864 953 338
- Käytettävän naulan pituus määräytyy kiinnityspinnan kovuuden mukaan