


VARIFIX® 41 -työntöpainike, pikakiinnike kaikille tyypin 41 profiileille, käyttöön sisätiloissa

- Nopea ja aikaa säästävä kiinnitys, kääntyy 90°
- Muotoon ja kitkaan perustuva lukitus asennuskiskon ja lisätarvikkeiden välillä
- Helppo asentaa yksin. Ei tarvetta pitää paikallaan.
- Kaikenlaiset rakenteet mahdollisia asianmukaisten lisätarvikkeiden kanssa

Cradle to Cradle® -sertifioitu


- Rakennuksen päivittämiseen vaarattomilla materiaaleilla
- Useita käyttökohteita ympäristöystävällisessä rakentamisessa ja rakennusten sertifioinneissa LEED®, BREEAM®- ja DGNB-vaatimusten mukaisesti

Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.

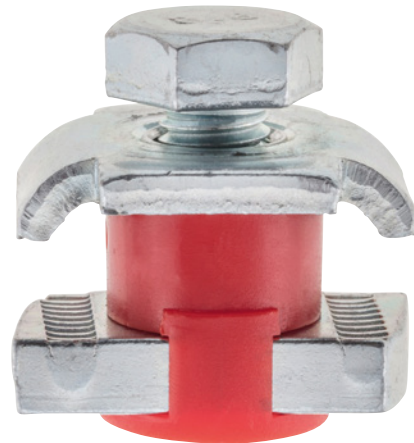

**ECO
LINE**

Pituus (kokonaispituus) (L)	34,5 mm
Korkeus (H)	40 mm
Paksuus (t ₁)	4 mm
Materiaalin paksuus (t ₂)	7 mm
Leveys 1 (B ₁)	18 mm
Leveys 2 (B ₂)	30 mm
AV/Leukojen väli	17 mm
Soveltuu asennuskiskoon	41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm
Paino	85,825 g
Pinta/pinnoite	Sinkitty
Kiristysmomentti	40 Nm
Sallittu vetovoima, suora veto	5 kN
Sallittu vetovoima, poikittainen	3000 N
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija	M10
Materiaali	Rakenneteräs, 1.0037 aikaisemmin S235 JR
Kierteen tyyppi	Metrisen kierre
Nimellishalkaisija	10 mm
Vastuullisuus, kestävä kehitys	Resursseja säästävä, Vähäpäästöinen/vähän saastuttava

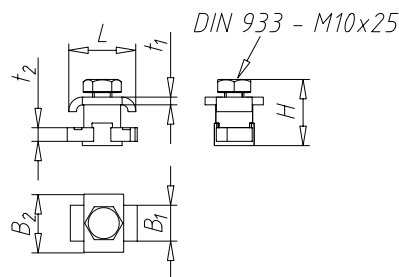



Tuotenumero 0862 104 050

Kappalemäärä: 20

Voidaan säilyttää ORSY-järjestelmässä


Lisätiedot ja -kuvat

Kaikille tyypin 41 kiskoille, jotka on tarkoitettu sisätiloihin



Ohjeet

Katso erilliset asennusohjeet

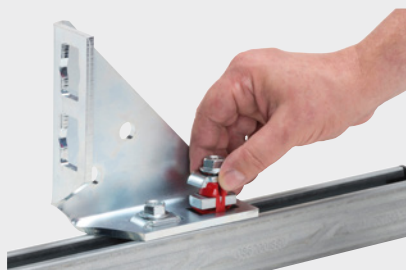

Suorituskyvyn osoitus

