

VARIFIX® c-asennuskisko 26/26


C-profiili erilaisilla asennusvaihtoehdoilla ja kattavilla järjestelmän komponenteilla

- Erikseen myytävät päätytulpat takaavat siistin ulkonäön ilman teräviä kulmia
- Kiskot voi kohdistaa helposti sivujen asteikkomerkintöjen avulla
- Saatavana äänieristuselementit kullekin kiskokoolle
- Kestää suurta kuormitusta profiilin optimaalisen poikkileikkauksen ja yhtenäisen hitsausseamun ansiosta
- **HUOM! VARIFIX C 26/26 kiskon hinta on tekstistä poiketen per KPL (ei per metri) ja pakkausko on KPL (ei m)**
- Äänieristuselementit tuotenum. 0862101 ja 0862102 on tilattava erikseen välitysmyyntin kautta



**ECO
LINE**

Leveys (B)	26 mm
Korkeus (H)	26 mm
Materiaalin paksuus (t)	1,25 mm
Suuaukon leveys (B ₀)	14,3 mm
Pitkän reiän pituus (LL ₁)	25 mm
Pitkän reiän leveys (LB ₁)	8 mm
Pitkän reiän pituus 2 (LL ₂)	14 mm
Pitkän reiän leveys 2 (LB ₂)	11 mm
Pitkän reiän pituus 3 (LL ₃)	15 mm
Pitkän reiän leveys 3 (LB ₃)	6,5 mm
Pitkän reiän pituus 4 (LL ₄)	10 mm
Pitkän reiän leveys 4 (LB ₄)	6,5 mm
Pitkän reiän pituus 5 (LL ₅)	25 mm
Pitkän reiän leveys 5 (LB ₅)	11 mm
Reikien väli (LA ₁)	22 mm
Reiän etäisyys 2 (LA ₂)	16 mm
Reiän etäisyys 3 (LA ₃)	24 mm
Kiskon pituus (L)	2 m
Pinta/pinnoite	Sinkitty
Paino/metri	720 g
Palosuojaus testattu/sertifioitu	Ei
Materiaali	Teräs
Vastuullisuus, kestävä kehitys	Resursseja säästävä, Vähäpäästöinen/vähän saastuttava
Pyöreän reiän halkaisija	6,5 mm

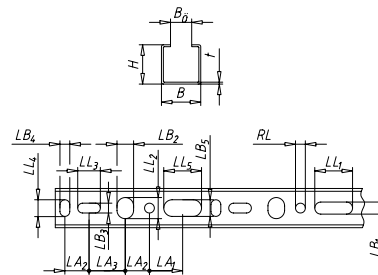

Tuotenumero 0862 001 002

Kappalemäärä: 1

Ohjeet



Suorituskyvyn osoitus



Huomautus

- Ei sovellu ulkokäyttöön! Ulos asennettaessa käytä joko ruostumattomasta teräksestä valmistettuja tai kuumasinkittyjä tuotteita (KZN)
- Laskelmat, mukaan lukien rakenneanalyysi ja kiinnityskohdat, tehdään VARIFIX-ohjelmistolla
- Cradle to Cradle Certified -tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja sisältävät vain vähän haitallisia aineita. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Keskiössä on erityisesti luonnonvarojen säästäminen esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.