



VARIFIX C-asennuskisko 41/41

C-profiili erilaisilla asennusvaihtoehdoilla ja kattavilla järjestelmän komponenteilla

- Erikseen myytävät päätytulpat takaavat siistin ulkonäön ilman teräviä kulmia
- Kiskot voi kohdistaa helposti sivujen asteikkomerkintöjen avulla
- Saatavana äänieristuselementit kullekin kiskokoolle
- Kestää suurta kuormitusta profiilin optimaalisen poikkileikkauksen ja yhtenäisen hitsausseamun ansiosta

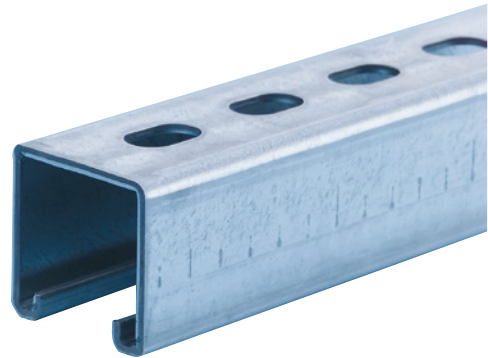


Leveys (B)	41 mm
Korkeus (H)	41 mm
Suuaukon leveys (B ₀)	22 mm
Pitkän reiän pituus (L ₁)	20 mm
Pitkän reiän leveys (L _{B1})	12,5 mm
Huuloksen korkeus (H _F)	7,5 mm
Reikien väli (L _{A1})	35 mm
Pinta, pinnoite	Sinkitty
Materiaali	Teräs, 1.0244
Malli, rakenne	Hampailla



Materiaalin paksuus (t)	Kiskon pituus (L)	Paino/metri	Palosuojatettu/-sertifioitu	Tuotenumero	Kappalemäärä
1,8 mm	2 m	1908 g	Ei	0862 001 007	1
1,8 mm	3 m	1908 g	Ei	0862 001 227	1
2,5 mm	3 m	2650 g	Kyllä	0862 001 226	1
2,5 mm	6 m	2450 g	Kyllä	0862 001 231	1

Ohjeet

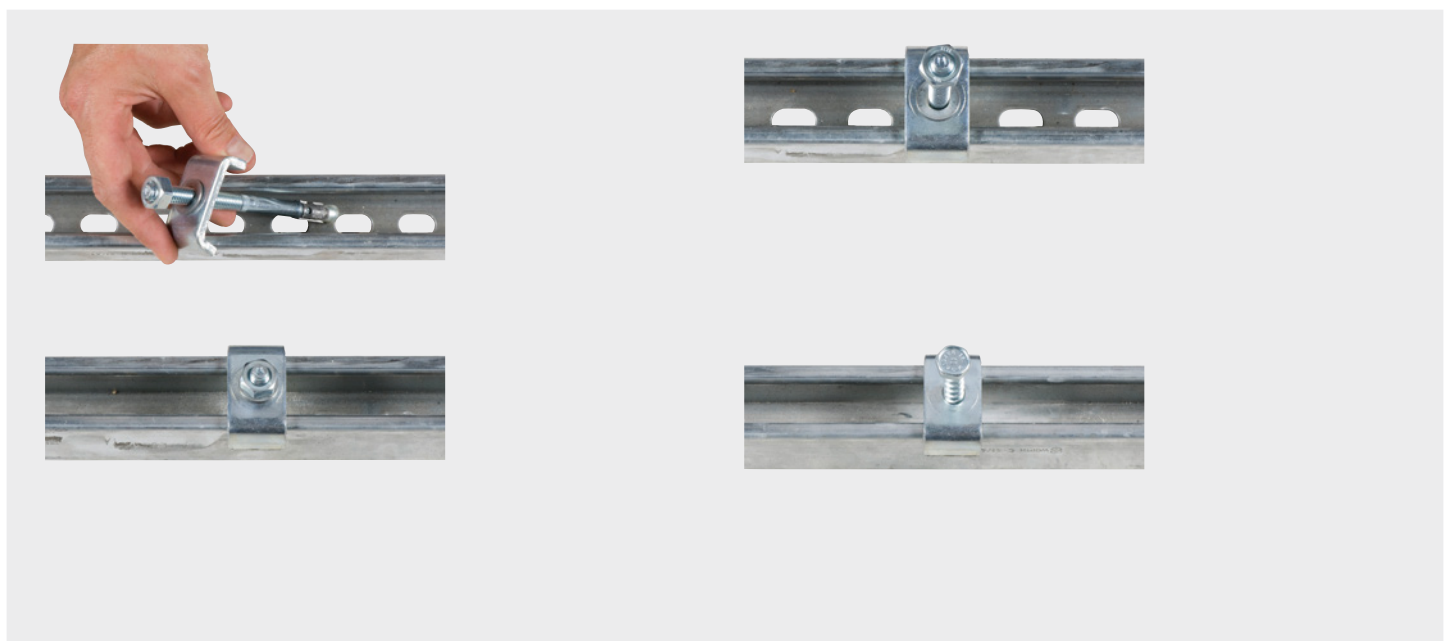

Ohjeet




Suorituskyvyn osoitus



Huomautus

- Ei sovellu ulkokäyttöön! Ulos asennettaessa käytä joko ruostumattomasta teräksestä valmistettuja tai kuumasinkittyjä tuotteita (KZN)
- Laskelmat, mukaan lukien rakenneanalyysi ja kiinnityskohdat, tehdään VARIFIX-ohjelmistolla
- Cradle to Cradle Certified -tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja sisältävät vain vähän haitallisia aineita. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Keskiössä on erityisesti luonnonvarojen säästäminen esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.

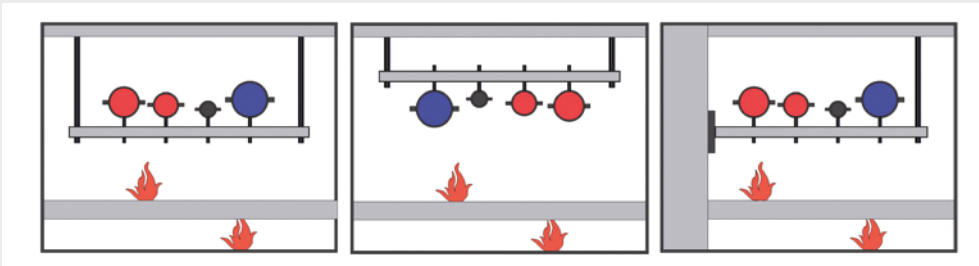

Liittyvät tuotteet	Tuotenumero
VARIFIX®-kulmaliitin tuella 41 -työntöpainikkeelle 6 mm 13 mm	0862 004 020
VARIFIX®-kulmaliitin tuella C-asennuskiskojen kiinteään asennukseen (pitkittäin, poikittain, vinottain) 150 mm 40 mm	0862 005 052
VARIFIX®-kiskoalusta Soveltuu asennuskiskoon 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 44 mm	0862 005 112
VARIFIX® Standardfix -lukituskiinnike esikoottu, mutterilla ja aluslevyllä, sinkitty 20 mm 35 mm 6 mm	0862 100 040
VARIFIX Systemfix 41 -liukumutteri kaikkien Varifix 41 -asennuskiskojen asennusliitoksiin M10	0862 104 002
VARIFIX®-siipimutteri, profiili 41 kaikkien 41-sarjan VARIFIX® C -asennuskiskojen asennusliitoksiin M10	0862 104 011
VARIFIX Power Lock 41 -liukumutteri kaikille tyyppiin 41 profiileille, käyttöön sisätiloissa M10 x 34,5 mm	0862 104 050
Kiila-ankkuri W- FAZ/S M10 90 mm	5928 210 010

Liittyvät tuotteet	Tuotenumero
Betoniruuvi, kuusiokanta, laippa, W-BS/S Sinkitty 8 mm 60 mm Kiinnityspaksuus (t fix 1) 15 mm	5929 128 015