

VARIFIX® c-asennuskisko 41/22


C-profiili erilaisilla asennusvaihtoehdoilla ja kattavilla järjestelmän komponenteilla

- Erikseen myytävät päätytulpat takaavat siistin ulkonäön ilman teräviä kulmia
- Kiskot voi kohdistaa helposti sivujen asteikkomerkintöjen avulla
- Saatavana äänieristyslementit kullekin kiskokoolle
- Kestää suurta kuormitusta profiilin optimaalisen poikkileikkauksen ja yhtenäisen hitsausseamun ansiosta
- **HUOM! VARIFIX C 41/22 kiskon hinta on tekstistä poiketen per KPL (ei per metri) ja pakkauskoko on KPL (ei m)**
- Äänieristyslementit tuotenum. 0862101 ja 0862102 on tilattava erikseen välitysmyyntin kautta




ECO
LINE

Leveys (B)	41 mm
Korkeus (H)	22 mm
Pinta/pinnoite	Sinkitty
Palosuojaus testattu/sertifioitu	Kyllä
Vastuullisuus, kestävä kehitys	Resursseja säästävä, Vähäpäästöinen/vähän saastuttava



Tuotenumero	0862 001 225	0862 001 233	0862 001 238
Kappalemäärä	1	1	1
Materiaalin paksuus (t)	2,5 mm	1,8 mm	
Suuaukon leveys (B ₀)	22 mm	22 mm	
Pitkän reiän pituus (L ₁)	20 mm	20 mm	
Pitkän reiän leveys (L _B)	12,5 mm	12,5 mm	
Huuloksen korkeus (H _F)	7,5 mm	7,5 mm	
Reikien väli (L _A)	35 mm	35 mm	
Kiskon pituus (L)	3 m	3 m	2000 mm
Paino/metri	1650 g	1400 g	
Materiaali	Teräs, 1.0244	Teräs, 1.0244	Teräs

Ohjeet

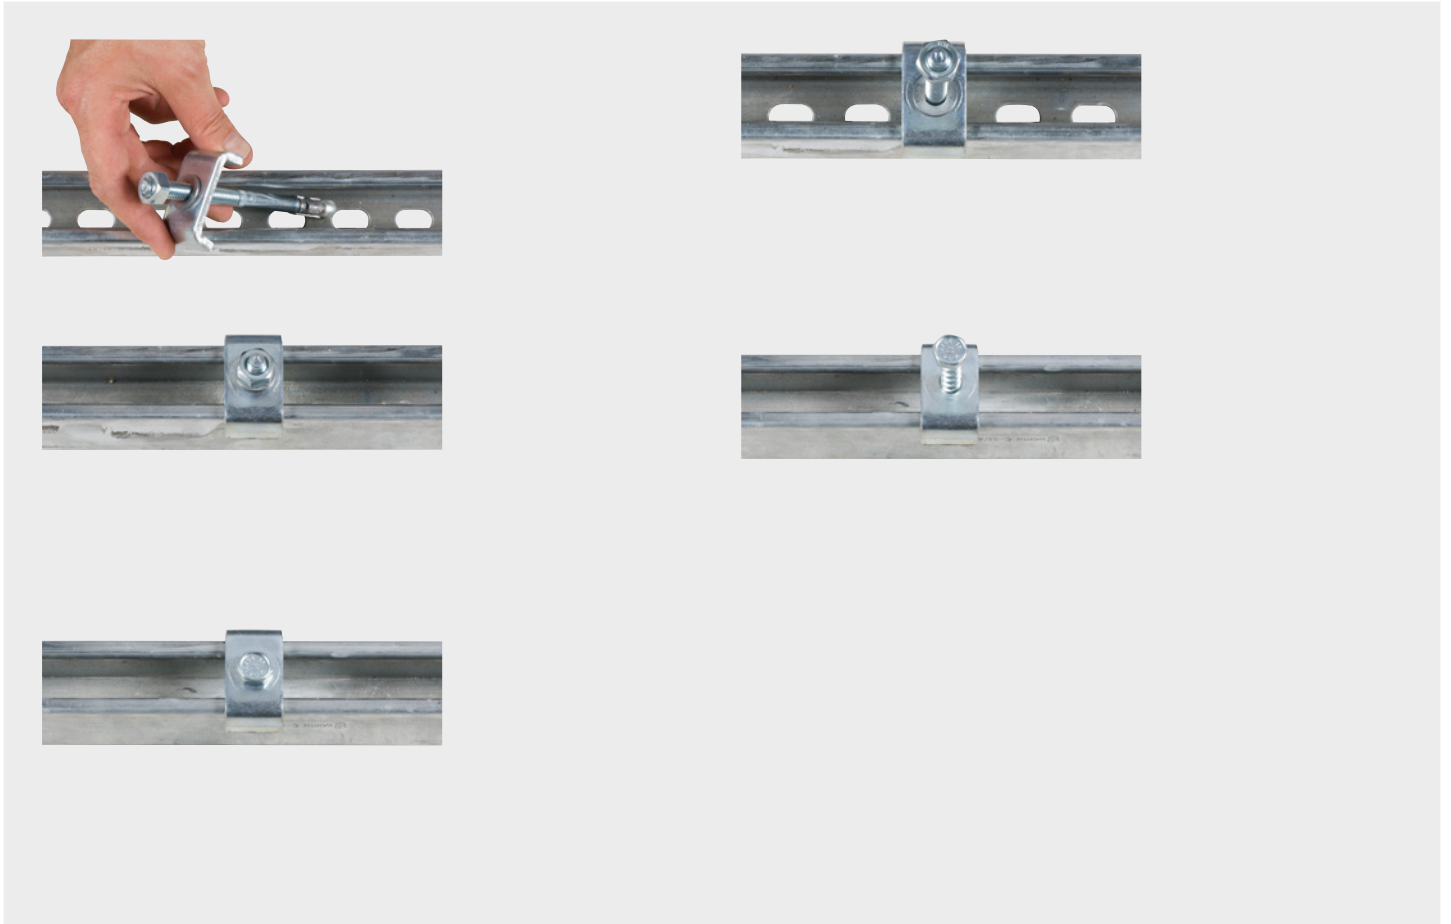


Suorituskyvyn osoitus



Huomautus

- Ei soveltu ulkokäyttöön! Ulos asennettaessa käytä joko ruostumattomasta teräksestä valmistettuja tai kuumasinkittyjä tuotteita (KZN)
- Laskelmat, mukaan lukien rakenneanalyysi ja kiinnityskohdat, tehdään VARIFIX-ohjelmistolla
- Cradle to Cradle Certified -tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja sisältävät vain vähän haitallisia aineita. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Keskiössä on erityisesti luonnonvarojen säästäminen esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.

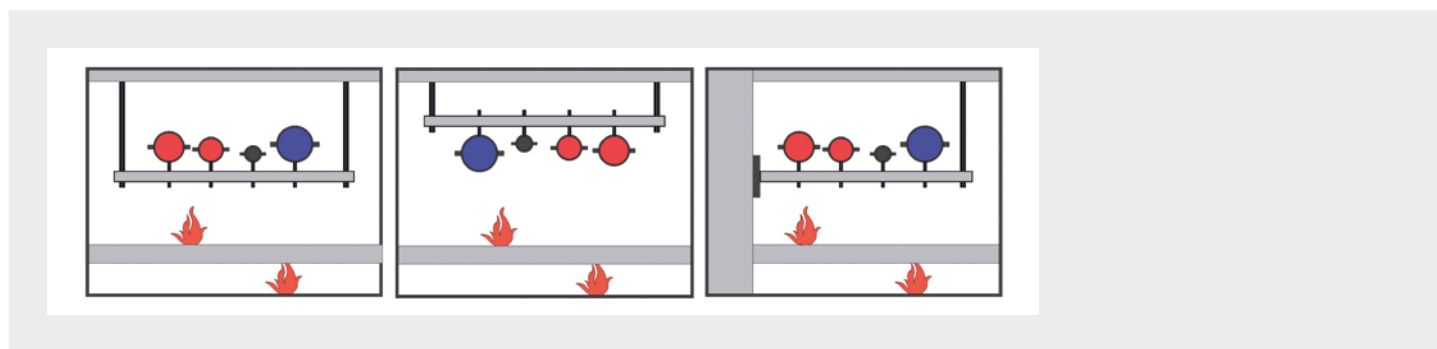

Liittyvät tuotteet	Tuotenumero
VARIFIX®-kulmaliitin tuella system 41 työntöpainikkeelle	0862 004 020
VARIFIX®-kulmaliitin tuella C-asennuskiskojen kiinteään asennukseen (pitkittäin, poikittain, vinottain)	0862 005 052
VARIFIX®-kiskoalusta	0862 005 112
VARIFIX® Standardfix -lukituskiinnike Esikoottu mutterin ja aluslevyn kanssa, sinkitty	0862 100 040
VARIFIX® Systemfix 41 -kääntölevy, pikalukituskiinnike Kaikkien Varifix 41 -asennuskiskojen asennusliitoksiin	0862 104 002
VARIFIX®-siipimutteri, profiili 41 Kaikkien 41-sarjan VARIFIX® C-asennuskiskojen asennusliitoksiin	0862 104 011
VARIFIX® 41 -työntöpainike, pikakiinnike Kaikille tyypin 41 profiileille, voidaan käyttää sisätiloissa	0862 104 050
Kiila-ankkuri W- FAZ/S Kiinnityspaksuus (t fix) 10 mm; Ankkurin/tulpan pituus (l) 90 mm	5928 210 010
Betoniruuvi, kuusiokanta, laippa, W-BS/S 8; 60 mm	5929 128 015