

VARIFIX® c-asennuskisko 41/62


C-profiili erilaisilla asennusvaihtoehdoilla ja kattavilla järjestelmän komponenteilla

- Erikseen myytävät päätytulpat takaavat siistin ulkonäön ilman teräviä kulmia
- Kiskot voi kohdistaa helposti sivujen asteikkomerkintöjen avulla
- Saatavana äänieristuselementit kullekin kiskokoolle
- Kestää suurta kuormitusta profiilin optimaalisen poikkileikkauksen ja yhtenäisen hitsausseamun ansiosta
- **HUOM! VARIFIX C 41/62 kiskon hinta on tekstistä poiketen per KPL (ei per metri) ja pakkauskoko on KPL (ei m)**
- Äänieristuselementit tuotenum. 0862101 ja 0862102 on tilattava erikseen välitysmyyntin kautta



ECO
LINE

Leveys (B)	41 mm
Korkeus (H)	62 mm
Materiaalin paksuus (t)	3 mm
Suuaukon leveys (B ₀)	22 mm
Pitkän reiän pituus (LL ₁)	30 mm
Pitkän reiän leveys (LB ₁)	14 mm
Huuloksen korkeus (H _F)	7,5 mm
Reikien väli (LA ₁)	50 mm
Pinta/pinnoite	Sinkitty
Paino/metri	3980 g
Palosuojaus testattu/sertifioitu	Kyllä
Materiaali	Teräs, 1.0244
Vastuullisuus, kestävä kehitys	Resursseja säästävä, Vähäpäästöinen/vähän saastuttava



Kiskon pituus (L)	Tuotenumero	Kappalemäärä
3 m	0862 001 242	1
6 m	0862 001 232	1

Ohjeet



Ohjeet




Testiraportit, hyväksynät, lisenssitiedot

MPA Braunschweig -palosuojaustesti, raportti nro 3612/5526 asennuskiskoille 41/41, 41/62, 41/82 ja 41/124



Huomautus

- Ei sovellu ulkokäyttöön! Ulos asennettaessa käytä joko ruostumattomasta teräksestä valmistettuja tai kuumasinkittyjä tuotteita (KZN)
- Laskelmat, mukaan lukien rakennearkitys ja kiinnityskohdat, tehdään VARIFIX-ohjelmistolla
- Cradle to Cradle Certified -tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja sisältävät vain vähän haitallisia aineita. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Keskiössä on erityisesti luonnonvarojen säästäminen esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.

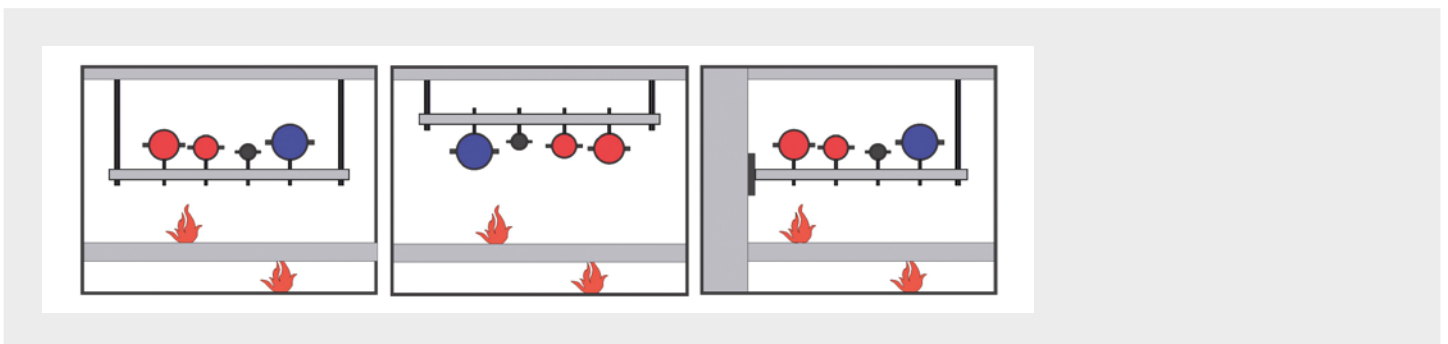

Liittyvät tuotteet

VARIFIX®-kulmaliitin tuella 41 -työntöpainikkeelle

VARIFIX® -kulmaliitin tuella C-asennuskiskojen kiinteään asennukseen (pitkittäin, poikittain, vinottain)

Tuotenumero

0862 004 020

0862 005 052

Liittyvät tuotteet	Tuotenumero
VARIFIX® -kiskoalusta	0862 005 112
VARIFIX® Standardfix -lukituskiinnike Esikoottu mutterin ja aluslevyn kanssa, sinkitty	0862 100 040
VARIFIX® Systemfix 41 -kääntölevy, pikalukituskiinnike Kaikkien Varifix 41 -asennuskiskojen asennusliitoksiin	0862 104 002
VARIFIX® -siipimutteri, profiili 41 Kaikkien 41-sarjan VARIFIX® C-asennuskiskojen asennusliitoksiin	0862 104 011
VARIFIX® 41 -työntöpainike, pikakiinnike Kaikille tyypin 41 profiileille, voidaan käyttää sisätiloissa	0862 104 050
Kiila-ankkuri W- FAZ/S Kiinnityspaksuus (t fix) 10 mm; Ankkurin/tulpan pituus (l) 90 mm	5928 210 010
Betoniruuvi, kuusiokanta, laippa, W-BS/S 8; 60 mm	5929 128 015