

Taptite 7500-1, lieriökanta, kuusiokolo, kierteenmuovaava ruuvi

DIN 7500-1, lieriökanta, pintakarkaistua (-O-) sinkittyä terästä, sinipassivoitu (A2K)

Kierteenmuovaavat ruuvit muodostavat kierteen valettuihin pohjareikiin, läpireikiin, porattuihin, laseroituihin ja lävistettyihin reikiin metallilevyosissa. Kierteenmuovaava ruuvi ei vaikuta kiinnitettävän materiaalin rakenteeseen kiertyessään siihen toisin kuin itsekierteittävä ruuvi. Materiaali poistuu tieltä ja lujittuu.

Kierre ei leikkaannu

Säästää kustannuksia

Ei-leikkaava kierteenmuodostus

Suuri kierteen kyljen peittoalue

Suuri kuormituskapasiteetti


Lujittuva kiinnitettävään materiaaliin muovaantuva kierre

Suurempi kuormituskapasiteetti


Välyksetön ja itselukittuva tiivis kierre

- Vähäisempi ruuvien löystymismahdollisuus
- Kiinnitysmekanismi

Muovattu kierre vastaa metrikoon vakiokierrettä

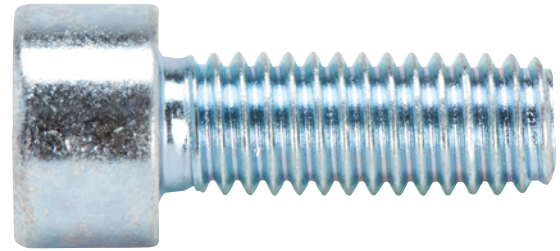

Standardit	DIN 7500
Materiaali	Teräs
Lujuusluokka	0 - ei määritelty
Pinta/pinnoite	Sinkitty
Kierteen tyyppi	Metrisen kierre
Pään/kannan tyyppi	Lieriö-/sylinterikanta kololla
Muoto/malli	EE
ROHS-yhteensopiva	Kyllä

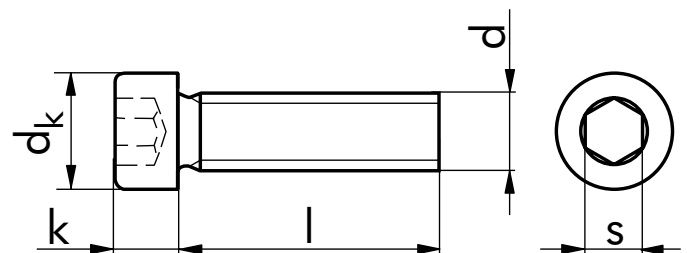

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (kokonaispituus) (l ₁)	Pään/kannan halkaisija (d _k)	Kannan korkeus (k ₁)	Sisäinen vääntiö/kanta	Tuotenumero	Kappalemäärä
M5	12 mm	8,5 mm	5 mm	Kuusiokolo 4 mm	4020 15 12	1000
M5	16 mm	8,5 mm	5 mm	Kuusiokolo 4 mm	4020 15 16	1000
M6	10 mm	10 mm	6 mm	Kuusiokolo 5 mm	4020 16 10	1000
M6	12 mm	10 mm	6 mm	Kuusiokolo 5 mm	4020 16 12	500
M6	20 mm	10 mm	6 mm	Kuusiokolo 5 mm	4020 16 20	1000