

Raudoituskoroke Speedies

Maailman nopeimmat välkkeet vaakavahvistukseen.

Helppo ja nopea käsitellä

- Kolme kertaa nopeampi asentaa kuin perinteiset välkkeet
- Ei kallistusta asennettaessa
- Suojaa selkää ja polvia
- Kattoasennuksessa piikit estävät lipeämisen


Helppo ja taloudellinen kuljetus

- Taloudellinen kuljetus Euro-lavoilla (yksi lava riittää 1 750 m²:n pinta-alalle)
- Pientaloa varten tarvitaan vain kaksi Speedies-tornia

Kattoasennuksessa betoni levittäytyy optimaalisesti ja välkkeet näkyvät vain heikosti valmiissa betonipinnassa

Menekki/asennussuositus:

Noin 100–150 kappaletta / 100 m²

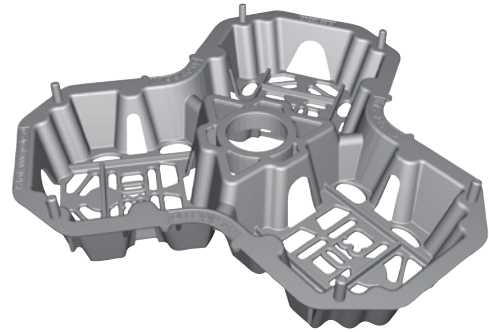


Pituus	150 mm
Materiaali	Muovi
Pinta, pinnoite	0 - ei määritelty

Suojaetäisyys	Tuotteen paino	Tuotenumero	Kappalemäärä
30 mm	66 g	5396 997 008	50
35 mm	80 g	5396 997 009	50
40 mm	80 g	5396 997 010	50
50 mm	86,5 g	5396 997 011	50

Lisätiedot ja -kuvat

Asetetaan vaakasuuntaisen vahvistuksen alle, kun betoni levitetään lattialaatoille ja sisäkatteihin.

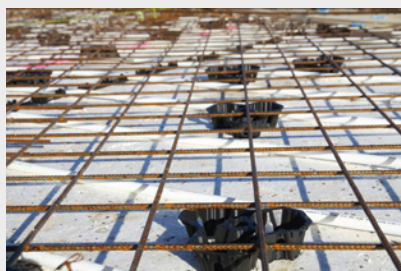

Ohjeet

- Sisäkahvan on oltava 90 asteen kulmassa ulkokahvaan nähden, jotta uusi Speedies-raudoituskoroke voidaan asentaa. Käännä sisäkahvaa jälleen 90 astetta, kun raudoituskoroke on asennettu. Iskun voi poistaa.
- Molemmat kahvat ovat keskenään yhdensuuntaiset. Käsikäyttöinen asennustyökalu on käyttövalmis Speedies-raudoituskorokkeita varten. Vedä vain sisäkahvaa ylöspäin ja raudoituskoroke irtaoo.

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
5396 997 008	Asennustyökalu, Speedies	5396 997 007
5396 997 009	Asennustyökalu, Speedies	5396 997 007
5396 997 010	Asennustyökalu, Speedies	5396 997 007
5396 997 011	Asennustyökalu, Speedies	5396 997 007