


KKV Urosliitin hitsattava Tykoflex M42

Urosliitin hitsattavalla yhteellä.

Tykoflex pikaliittimet monipuoliseen käyttöön.

- Materiaalit: Galvanoitu teräs, AISI 316, pinnoittamaton (musta) teräs
- Maksimi käyttöpaine nesteille 12,5bar DN50-150, 6bar DN200

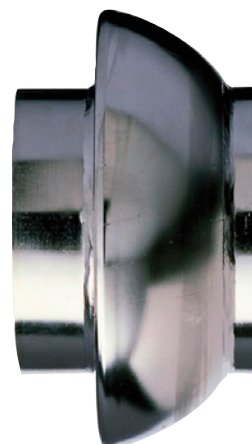

Tyyppi	Nimellishalkaisija	Putken ulkohalkaisija	Materiaali	Pituus (kokonaispituus)	Tuotteen paino	Tuotenumero	Kappalemäärä
						5971 085 077	1
						5971 085 103	1
						5971 086 204	1
						5971 087 076	1
					1 g	5971 085 076	1
					1 g	5971 085 102	1
					1 g	5971 085 133	1
					1 g	5971 085 152	1
					1 g	5971 085 204	1
			Teräs		440 g	5971 085 048	1
KKV			Haponkestävä teräs, AISI 316	80 mm	700 g	5971 086 076	1
KKV			Haponkestävä teräs, AISI 316	80 mm	700 g	5971 086 077	1
KKV			Haponkestävä teräs, AISI 316	85 mm	600 g	5971 086 102	1
KKV			Haponkestävä teräs, AISI 316	100 cm	1000 g	5971 086 133	1
KKV			Haponkestävä teräs, AISI 316	120 mm	1600 g	5971 086 152	1
KKV			Teräs	85 mm	1000 g	5971 087 102	1
KKV			Teräs	85 mm	1200 g	5971 087 103	1
KKV			Teräs	100 mm	1500 g	5971 087 133	1
KKV	4 in	114 mm	Haponkestävä teräs, AISI 316	85 mm	1200 g	5971 086 104	1

Lisätiedot ja -kuvat

Liitännät lastaus- ja purkuvaiheessa

Jätevesiautojen tankkien ja säiliöiden tyhjennys

Raskaassa kuljetuskalustossa viljan, jauhon, rehun, pellettien, rouheen, betonin ja mineraalien kuljetus

Liikkuvat vesipalvelut ja paineilmaputket

Pumpun liitännät sekä paine- että imupuolella.

Kaikenlaiset kastelujärjestelmät