

## Nippuside luonnonväri HellermannTyton

HellermannTyton Nippuside muovisalvalla tarjoaa luotettavan ja kestävä ratkaisun kaapeleiden ja nippujen sidontaan. Valmistettu korkealaatuisesta polyamidi 6.6 materiaalista.

HellermannTyton Nippuside muovisalvalla on täydellinen ratkaisu kaapeleiden, johdinsarjojen, letkujen ja nippujen sidontaan. Sen helppo asennus joko käsin tai kätevällä asennustyökalulla tekee työstä vaivatonta. Valmistettu kestävästä polyamidi 6.6 materiaalista ja varustettu luotettavalla muovilukolla, se takaa pitkäkestoisen ja turvallisen sidonnan. Tuote täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset ja on hyväksytty DNV:n ja SAE:n toimesta, joten voit luottaa sen laatuun ja luotettavuuteen. HellermannTyton Nippuside on varma valinta, kun haluat varmistaa työn sujuvuuden ja turvallisuuden.

- Soveltuu hyvin kaapeleiden, johdinsarjojen, letkujen ja nippujen sidontaan
- Asennus käsin tai asennustyökalulla
- Polyamidi 6.6
- Muovilukko
- Sisäkäyttöön, Ei UV-säteilyn kestävä
- Materiaalin paloluokka on UL94 V2
- Täyttää RoHS- direktiivin
- Hyväksynyt: DNV, SAE




|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Materiaali        | PA 6,6 - Polyamidi        |
| Väri              | Natural, luonnonvalkoinen |
| Silikoni - vapaa  | Kyllä                     |
| Halogeeni - vapaa | Kyllä                     |
| ROHS-yhteensopiva | Kyllä                     |

| Tuotenumero                                          | 0502 090 001                                     | 0502 090 002                                     | 0502 090 003                                     | 0502 090 012                           | 0502 090 004                                     | 0502 090 005                                     |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Kappalemäärä                                         | 100/1000                                         | 100                                              | 100/500                                          | 8000                                   | 100                                              | 100/500                                          |
| Leveys                                               | 2,5 mm                                           | 2,5 mm                                           | 3,5 mm                                           | 3,5 mm                                 | 3,5 mm                                           | 4,6 mm                                           |
| Pituus (kokonaispituus)                              | 100 mm                                           | 205 mm                                           | 150 mm                                           | 198 mm                                 | 290 mm                                           | 200 mm                                           |
| Nipun halkaisija vähint./enint. (Bündel-Ø min./max.) | 1,5-22 mm                                        | 1,5-55 mm                                        | 1,5-35 mm                                        | 1,5-50 mm                              | 1,5-80 mm                                        | 1,5-50 mm                                        |
| Lämmönkestävyys vähint./enint.                       | -40 - 85 °C                                      | -40 - 85 °C                                      | -40 - 85 °C                                      | -40 - +85 °C                           | -40 - 85 °C                                      | -40 - 85 °C                                      |
| Käsittelylämpötila vähint./enint.                    | 0 - 85 °C                                        | 0 - 85 °C                                        | 0 - 85 °C                                        |                                        | 0 - 85 °C                                        | 0 - 85 °C                                        |
| Vetovoima vähintään                                  | 80 N                                             | 80 N                                             | 135 N                                            | 135 N                                  | 135 N                                            | 225 N                                            |
| UV-säteilyn kestävyys                                | Ei                                               | Ei                                               | Ei                                               | Rajallinen                             | Ei                                               | Ei                                               |
| Malli                                                | Muovisalvalla, Kaarevalla kärjellä, Pää kärjellä | Muovisalvalla, Kaarevalla kärjellä, Pää kärjellä | Muovisalvalla, Kaarevalla kärjellä, Pää kärjellä | Muovisalvalla                          | Muovisalvalla, Kaarevalla kärjellä, Pää kärjellä | Muovisalvalla, Kaarevalla kärjellä, Pää kärjellä |
| Syttyvyys                                            | V2                                               | V2                                               | V2                                               | Itsesammuva UL94 V2 -luokan mukaisesti | V2                                               | V2                                               |

| Tuotenumero                                          | 0502 090 006                                     | 0502 090 007                                     | 0502 090 008                                     | 0502 090 009                                     | 0502 090 011                                     |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Kappalemäärä                                         | 100                                              | 100                                              | 100                                              | 50                                               | 50                                               |
| Leveys                                               | 4,6 mm                                           | 4,6 mm                                           | 7,6 mm                                           | 8,9 mm                                           | 13,2 mm                                          |
| Pituus (kokonaispituus)                              | 300 mm                                           | 390 mm                                           | 387 mm                                           | 770 mm                                           | 535 mm                                           |
| Nipun halkaisija vähint./enint. (Bündel-Ø min./max.) | 1,5-110 mm                                       | 1,5-110 mm                                       | 5-105 mm                                         | 28-225 mm                                        | 12-150 mm                                        |
| Lämmönkestävyys vähint./enint.                       | -40 - 85 °C                                      | -40 - 85 °C                                      | -40 - 85 °C                                      | -40 - 85 °C                                      | -40 - 85 °C                                      |
| Käsittelylämpötila vähint./enint.                    | 0 - 85 °C                                        | 0 - 85 °C                                        | 0 - 85 °C                                        | 0 - 85 °C                                        | 0 - 85 °C                                        |
| Vetovoima vähintään                                  | 225 N                                            | 225 N                                            | 535 N                                            | 670 N                                            | 1115 N                                           |
| UV-säteilyn kestävyys                                | Ei                                               | Ei                                               | Ei                                               | Ei                                               | Ei                                               |
| Malli                                                | Muovisalvalla, Kaarevalla kärjellä, Pää kärjellä | Muovisalvalla, Kaarevalla kärjellä, Pää kärjellä | Muovisalvalla, Kaarevalla kärjellä, Pää kärjellä | Muovisalvalla, Kaarevalla kärjellä, Pää kärjellä | Muovisalvalla, Kaarevalla kärjellä, Pää kärjellä |
| Syttyvyys                                            | V2                                               | V2                                               | V2                                               | V2                                               | V2                                               |

## Technical Information

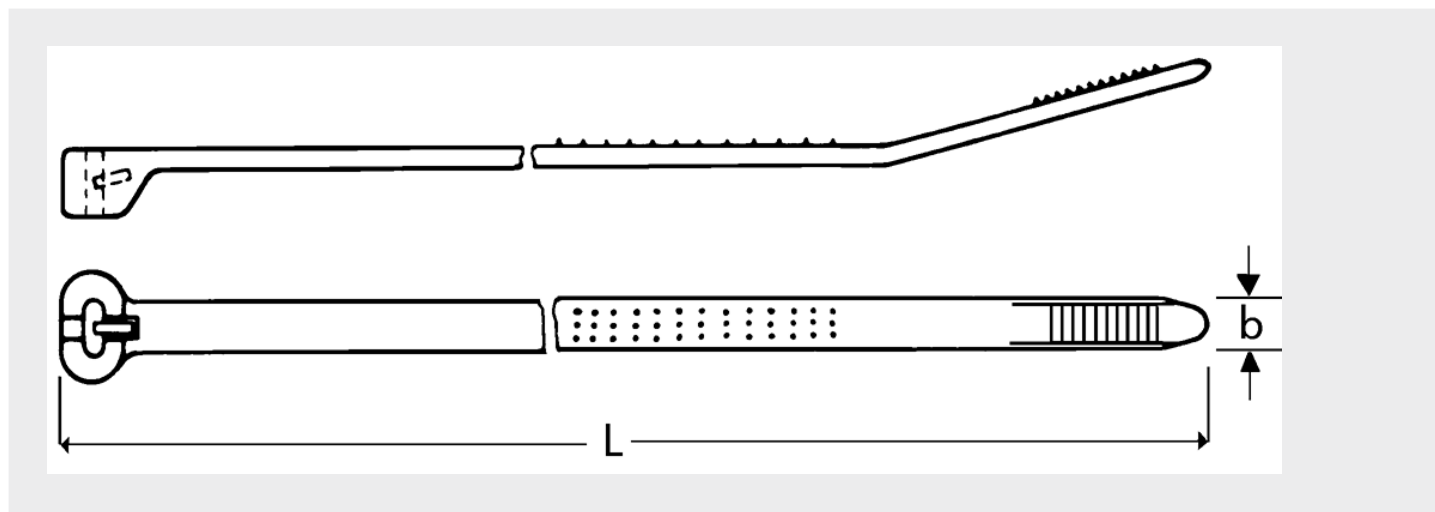

## Huomautus

Vain sisäkäyttöön soveltuva. Ei UV-säteilyn kestävä.