


Ydintäytehitsauslanka Cor-A-Rosta 316L

Laadukas rutiilitäytelanka jalkoasentohitsaukseen RST/HST teräksille. Erinomainen langansyöttö ja kirkaspintainen hitsi, vähäiset roiskeet ja hyvä kuonan irtoaminen.

Korkealaatuinen Cor-A-Rosta 316L on rutiilitäytelanka MAG-hitsaukseen. Tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn jalkoasentohitsauksessa ruostumattomille ja haponkestäville teräksille. Langalla on erinomaiset langansyöttöominaisuudet ja se tuottaa helppokäyttöisen, kirkaspintaisen hitsin. Vakaa kaari ja vähäiset roiskeet tekevät hitsaamisesta tehokasta ja siistää. Lisäksi kuona irtoaa helposti mikä helpottaa viimeistelytyötä ja jatkokäsittelyä.

- Suojakaasullinen ruostumaton/haponkestävä täytelanka jalkoasentohitsaukseen
- RST/HST teräksille
- Erinomaiset langansyöttöominaisuudet ja helppokäyttöinen kirkaspintainen hitsi
- Vakaa kaari
- Vähän roiskeita
- Hyvä kuonan irtoaminen

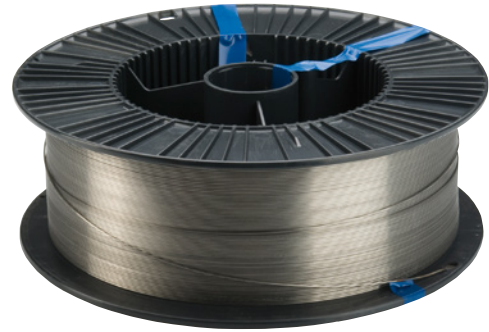

Langan/puikon/johdon halkaisija (Ø)	1,2 mm
Paino	15 kg
Pitkittäinen venymä vähint.	25 %
Kimmoraja (Rp 0,2 arvo) vähint.	320 N/mm ²
Vetolujuus vähint.	485 N/mm ²
Nimellisvirta enint.	250 A/DC
Nimellisvirta vähint.	100 A/DC
Kaasu	Argon/CO2

Tuotenumero 0982 930 124

Kappalemäärä: 1

Mekaaniset ominaisuudet, tyypillinen, puhdas hitsiaine	Hitsattuna Vaadittu AWS	EN 17633-A	Tyypilliset arvot M21/C1
Myötölujuus N/mm²	ei vaadittu	min 320	440
Murtolujuus N/mm²	min 485	min 510	580
Venymä %	min 30	min 25	38
Iskusitkeys ISO-V(J) +20 °C			70
-110 °C			40

Kemiallinen analyysi						
C	Mn	Si	Cr	Ni	Mo	FN
0,03	1,3	0,5	19	12	2,7	8

Hyväksynnät	
LR	TÜV
+	+

Testiraportit, hyväksynnät, lisenssitiedot

AWS A5.22 E 316LT0-1/-4
EN ISO 17633-A 19 12 3 L R C/M3

Huomautus

Virtatyyppi/Suojakaasu
DC+
Ar+ (>5-25%) CO2 (EN 439: M21)
100 % CO2 (EN 439 : C1)
Virtaus 15 - 25 L/min