


Eristetty johtoliitin latta uros, Polyamidi eriste

Osittain eristetty, messinkinen johtoliitin latta (uros).

Tinatusta messingistä valmistettu, osittain polyamidilla eristetty johtoliitin latta (uros) sopii käytettäväksi lämpötiloissa -40°C...+105°C ja täyttää paloluokituksen UL94V0.

- Tinattua messinkiä
- Osittain eristetty (PA)
- Käyttölämpötila -40°C...+105°C
- Paloluokitus UL94V0

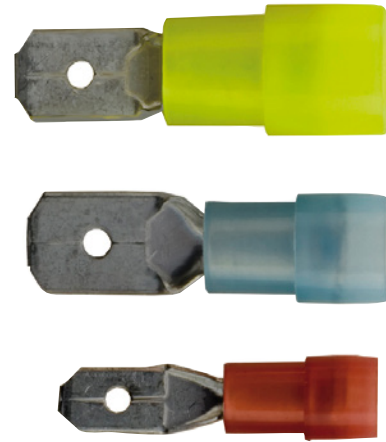

Kuva on viitteellinen

Nimellisjännite enint.	300 V/AC/DC
Materiaali	Messinki
Pinta/pinnoite	Tinattu
Eristemateriaali	Nailon
Halogeeni - vapaa	Kyllä
Silikoni - vapaa	Kyllä

Johtimen poikkileikkaus vähint./enint.	Väri	Liittimen nimelliskoko	Tapin/piikin pituus	Pituus (kokonaispituus)	Tuotenumero	Kappalemäärä
0,5-1,5 mm ²	Punainen	2,8 x 0,8 mm	11,5 mm	22 mm	0558 997 51	100
0,5-1,5 mm ²	Punainen	4,8 x 0,8 mm	11,5 mm	22 mm	0558 993 91	100
0,5-1,5 mm ²	Punainen	6,3 x 0,8 mm	11,5 mm	22 mm	0558 994 41	100
1,5-2,5 mm ²	Sininen	4,8 x 0,8 mm	11,5 mm	22,5 mm	0558 993 92	100
1,5-2,5 mm ²	Sininen	6,3 x 0,8 mm	11,5 mm	22,5 mm	0558 994 52	100
4-6 mm ²	Keltainen	6,3 x 0,8 mm	10,5 mm	24,5 mm	0558 990 55	100

Huomautus

UL hyväksytty E318463