

IV kannake

Pikalukitusanka mahdollistaa kanavan liikuttamisen sen paikalleen asentamisen jälkeen.


Muista lopuksi kiristys.

Sinkityllä ilmastointisangalla saadaan tehtyä tukeva asennus. Pikalukituksen ansiosta IV-kanavaa on mahdollista liikuttaa vielä sen jälkeen, kun se on asennettu paikalleen. Kun kanava on lopullisella paikallaan, sanka kiristään huolellisesti.

- Ilmastointisanka pikalukituksella
- Sinkitty teräs
- M8 / M10 liitosmutteri kierretangolle
- Tukeva asennus
- Ennen kiristystä kanavan siirtäminen kannakkeessa mahdollista



Liitäntäkierre (G)	M10, M8
Sallittu kuormitus	500 N
Lämmönkestävyys vähint./enint.	-40 - 120 °C
Materiaali	Teräs
Pinta/pinnoite	Sinkitty

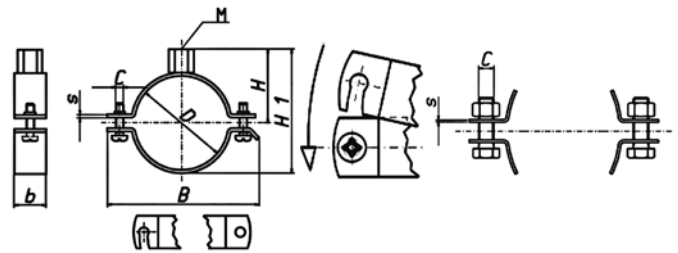

Soveltuu DN-nimellislevydelle ($\varnothing D$)	Tuotenumero	Kappalemäärä
DN 100	0543 840 101	25
DN 125	0543 840 126	25
DN 160	0543 840 161	25
DN 200	0543 840 201	20
DN 250	0543 840 251	20
DN 315	0543 840 316	10
DN 400	0543 840 401	10
DN 500	0543 840 501	1
DN 630	0543 840 631	1
DN 800	0543 840 801	1