


Seulatulppa WIT-SH ALLROUNDER WIT-VM 250 -ankkurointimassoille

Muurattu pinta + WIT-SH-seulatulppa

24,1

Yksittäisten kiinnikkeiden ankkurointi muurattuun pintaan käyttäen seulatulppaa WIT-SH:

- Ankkurointimassa ALLROUNDER WIT-VM 250, vaarnaruuvi WIT-AS, sisäkierteinen ankkurivaarna WIT-IG
- Ankkuroinneissa reikätiilestä muurattuun pintaan ja kevytbetoniin saa käyttää vain seulatulppaa WIT-SH 18x95
- Vaarnaruuvit (WIT-AS) tai sisäkierteiset ankkurivaarnat (WIT-IG) kiinnittyvät keskitetysti seulatulppaan asennuksen aikana
- Seulatulpan väkäset estävät tulpan tai vaarnaruuvien (pienet mitat) putoamisen asennuksen aikana kun asennettava kohde on pään yläpuolella

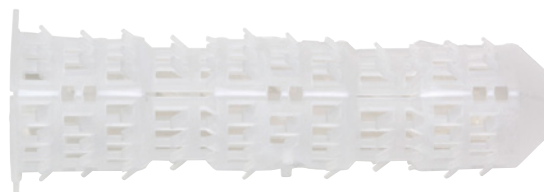

Halkaisija	18 mm
Pituus (kokonaispituus)	95 mm
Materiaali	Muovi
Poranterän koko, nimellishalkaisija (d 0)	18 mm
Porareiän syvyys (h 0)	100 mm
Tehollinen ankkurointisyvyys (h ef)	95 mm
Soveltuu vaarnaruuville	WIT-AS M8, WIT-AS M10, WIT-AS M12
Soveltuu sisäkierte holkille/hylsille	WIT-SK M6, WIT-SK M8
Vaadittu ankkurointimassa (patruuna)	WIT-VM 250
Hyväksyntä	ETA-13/1040

Tuotenumero 0903 44 180

Kappalemäärä: 10

Testiraportit, hyväksynnit, lisenssitiedot

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-13/1040: Yksittäisten kiinnikkeiden ankkurointi umpi- tai reikätiilestä muurattuun pintaan, kevytbetoniin (ALLROUNDER WIT-VM 250 -ankkurointimassa, vaarnaruuvi WIT-AS, sisäkierteinen ankkurivaarna WIT-IG)