

Eristetty teollisuuspidin kierreputkille


Eristetty putkenpidin teollisuusputkistojen raskaisiin, 1,2-2,0kN painaviin asennuksiin. Sopii myös pystyasennuksiin lämpö-, vesi- ja viemäriputkille.

Eristetty, sinkitty putkenpidin teollisuusputkistojen raskaisiin asennuksiin. Sopii myös lämpö-, vesi- ja viemäriputkien pystyasennuksiin.

- Sinkittyä terästä
- Eristetty
- Raskaisiin asennuksiin
- Kiinnitysmutteri 1/2" - 3/4"



Materiaali	Teräs
Lämmönkestävyys vähint./enint.	-40 - 110 °C
Materiaali, äänieristys	Eteenipropeenidieenikumi EPDM
Halogeeni - vapaa	0 - ei määritelty
Silikoni - vapaa	0 - ei määritelty
Pinta, pinnoite	Sinkitty

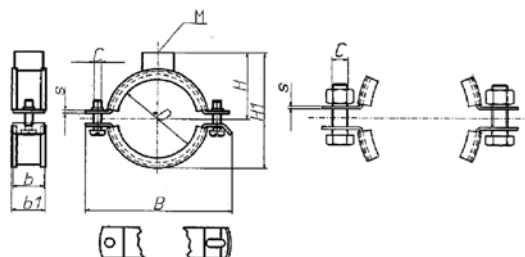

Kiinnitysalue vähint./enint. (ØD)	Sallittu kuormitus	Liitäntäkierre (G)	Metallipannan leveys (B _M)	Metallipannan paksuus (t _M)	Ruuvien halkaisija	Tuotenumero	Kappalemäärä
32-35 mm	1200 N	SK R 1/2" (liitosmutteri)	30 mm	2,5 mm	6 mm	0543 291 035	50
40-45 mm	1200 N	SK R 1/2" (liitosmutteri)	30 mm	2,5 mm	6 mm	0543 291 045	50
47-52 mm	1200 N	SK R 1/2" (liitosmutteri)	30 mm	2,5 mm	6 mm	0543 291 052	50
60-65 mm	1200 N	SK R 1/2" (liitosmutteri)	30 mm	2,5 mm	6 mm	0543 291 065	50
73-78 mm	2000 N	SK R 3/4" (liitosmutteri)	30 mm	3 mm	8 mm	0543 291 078	50
79-85 mm	2000 N	SK R 3/4" (liitosmutteri)	30 mm	3 mm	8 mm	0543 291 085	25
88-93 mm	2000 N	SK R 3/4" (liitosmutteri)	30 mm	3 mm	8 mm	0543 291 093	25
108-116 mm	2000 N	SK R 3/4" (liitosmutteri)	30 mm	3 mm	8 mm	0543 291 116	25
138-145 mm	4000 N	SK R 3/4" (liitosmutteri)	40 mm	4 mm	12 mm	0543 291 145	10
156-162 mm	4000 N	SK R 3/4" (liitosmutteri)	40 mm	4 mm	12 mm	0543 291 162	10
165-171 mm	4000 N	SK R 3/4" (liitosmutteri)	40 mm	4 mm	12 mm	0543 291 171	10
196-203 mm	4000 N	SK R 3/4" (liitosmutteri)	40 mm	4 mm	12 mm	0543 291 203	10
219-225 mm	4000 N	SK R 3/4" (liitosmutteri)	40 mm	4 mm	12 mm	0543 291 225	10