


Kumimutteri

Rajattomat käyttömahdollisuudet umpi- ja ontelasennuksiin

Kumimutteri muodostuu kumihiylsystä, jonka toiseen päähän on vulkanoitu messinkimutteri ja toinen pää on puristettu laipaksi joka pitää kumimutterin paikallaan. Soveltuu umpi- ja ontelasennuksiin.

- Tärinää vaimentava
- Eristävä
- Sisällä vulkanoitu messinkimutteri
- Umpi- ja ontelasennukset

Materiaali	Kumi
Lämmönkestävyys vähint.	-40 °C
Lämmönkestävyys enint.	120 °C

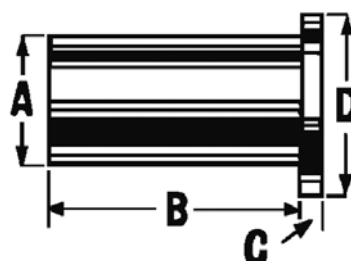

Tyyppin kuvaus	Ankkurin/tulpan halkaisija	Ankkurin/tulpan pituus (l)	Poranterän koko, nimellishalkaisija (d 0)	Porareian syvyys (t)	Tuotenumero	Kappalemäärä
With brass insert M4 thread	4 mm	11 mm	8 mm	16 mm	0903 310 411	100/1000
With brass insert M5 thread	10 mm	14 mm	10 mm	19 mm	0903 310 514	50
With brass insert M5 thread	10 mm	25 mm	10 mm	30 mm	0903 310 525	50
With brass insert M6 thread	13 mm	15 mm	13 mm	20 mm	0903 310 615	100
With brass insert M8 thread	18 mm	50 mm	18 mm	55 mm	0903 310 850	50

Lisätiedot ja -kuvat

kevytbetoni, huokoiset- jaovat kuitulevyt, betoni, tiili, reikätiili, erilaiset rakennuslevyt, kaakeli, lasi, lasitiili, metallilevyt, putket.

