



Tiilisanka RST

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu tiilisanka, joka toimii liikkeen sallivana tiilisiteenä.

Käytä tiilisankaa muurauksessa tiilen saumaan. Tiilisanka kiinnitetään lenkipäiseen muurauskiinnikkeeseen. Valitse tiilisiteen korkeus tuuletusraon ja tiilen korkeuden mukaan.

- Langan paksuus 4 mm
- Ruostumatonta terästä
- Liikkeen salliva tiiliside

Materiaali	Ruostumaton teräs A2
Pituus (kokonaispituus)	100 mm
Paksuus	4 mm

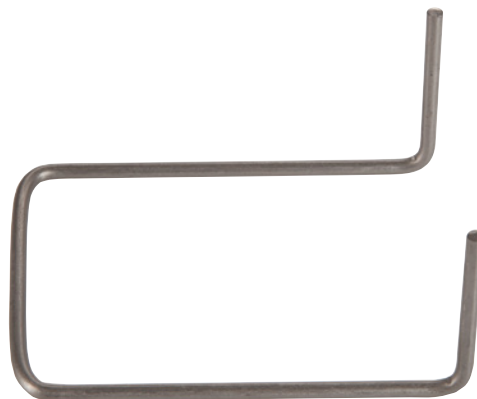

Sisäpituus	Tuotenumero	Kappalemäärä
60 mm	5938 002 006	500
75 mm	5938 002 007	500